Remplace toutes les précédentes. Imprimé en Suisse. Tous droits réservés.
Ersetzt alle früheren Preislisten. Gedruckt in der Schweiz. Alle Rechte vorbehalten.
© 1909 - 2021

Plinthes, contre-plinthes, quarts de rond, seuils & nez de marche 1
Sockelleisten, Parkettleisten, Viertelstäbe, Schwellen & Trittstirnkanten

Listes d'angles, couvre-joints, corniches, gorges, profils rectangulaires & crémaillères 2
Eckleisten, Deckleisten, Eckstäbe, Hohlkehlen, Vierkantleisten & Zahnleisten

Mains-courantes, barres rondes & demi-ronds 3
Handläufe, Rundstäbe & Halbrundstäbe

Baguettes à verre & listes de décoration 4
Glasleisten & Zierleisten

Lames intérieures standard et spéciales 5
Standard und speziell angefertigte Innentäfer

Lames extérieures standard et spéciales, lames „Sapinat", finition „Dakota" 6
Standard und speziell angefertigte Aussenschalungen, Täfer „Sapinat" Farbbeschichtung „Dakota"

Planchers, decks, O-Deck, plots réglables, clip „DeckWise" 7
Terrassenholz, O-Deck, Montage-blöcke, Befestigungen „DeckWise"

Parquets „NaturPark", finitions des parquets, parquets 2 plis, lames larges, parquets 2 plis 490 mm, parquets mosaïque, marches d'escalier, huiles (Woca, Blanchon, huiles LED Vesting) 8
Parkett „NaturPark", Oberflächenbehandlung von Parkett, 2 Schicht und Schlossdielen, Mosaikparkett und 2 Schicht 490 mm, Treppen, Öle (Woca, Blanchon, LED-Öle Vesting)

Travail à façon 9
Spezialanfertigungen

Qualités des bois, essences de bois et déclaration de provenance, labels, conditions générales de vente et de livraison 10
Holzqualität, Holzarten und Herkunft, Label, allgemeine Geschäftsbedingungen

FCB Industrie du Bois SA
Depuis 1909
www.fcbsa.ch

1



2



3

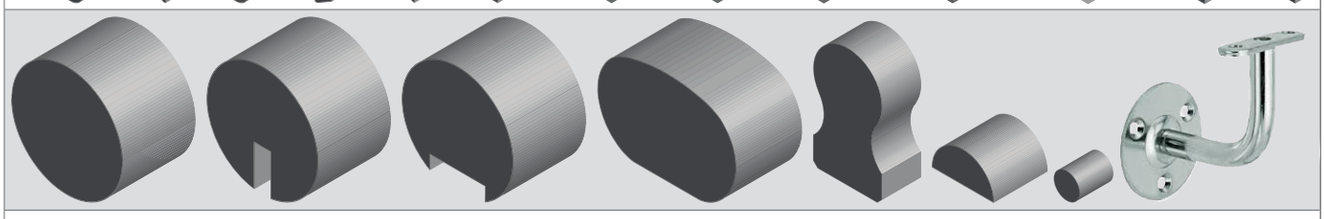

4

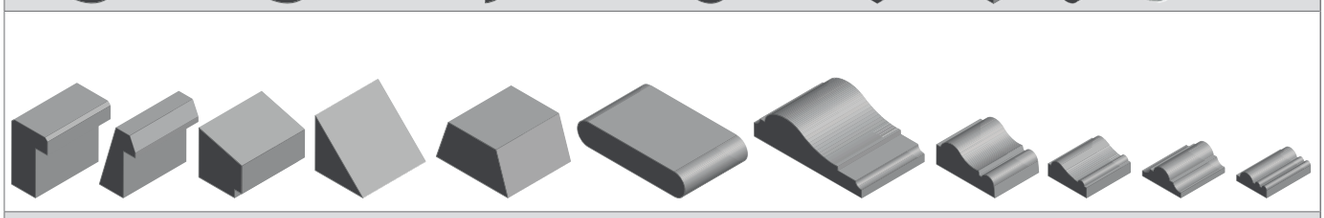

5

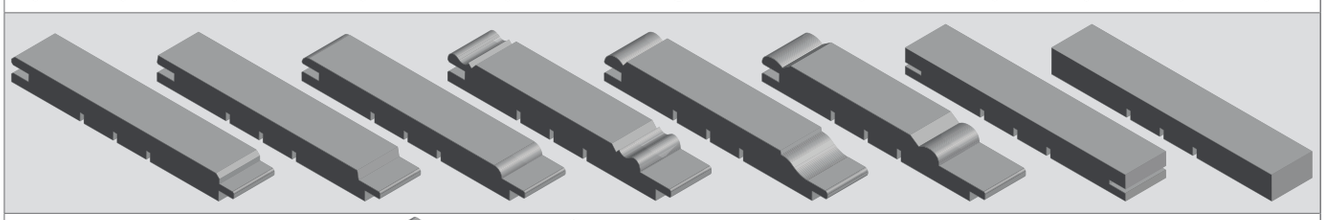

6

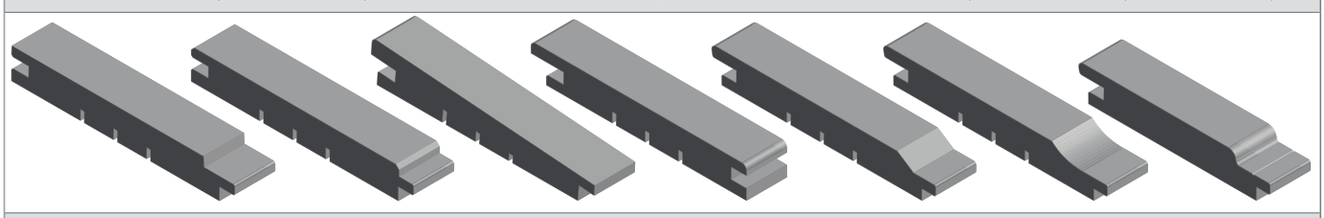

7

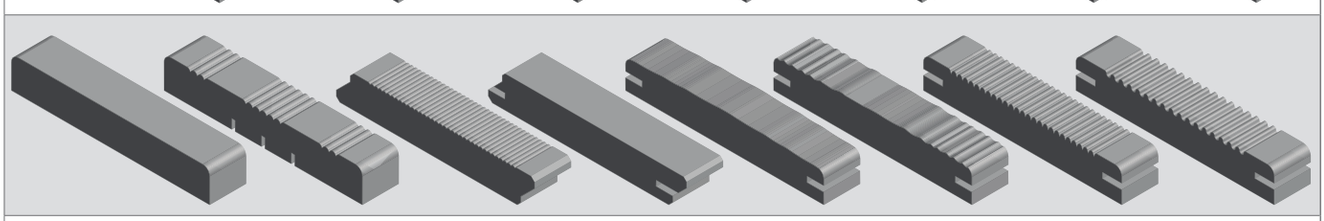

8

9

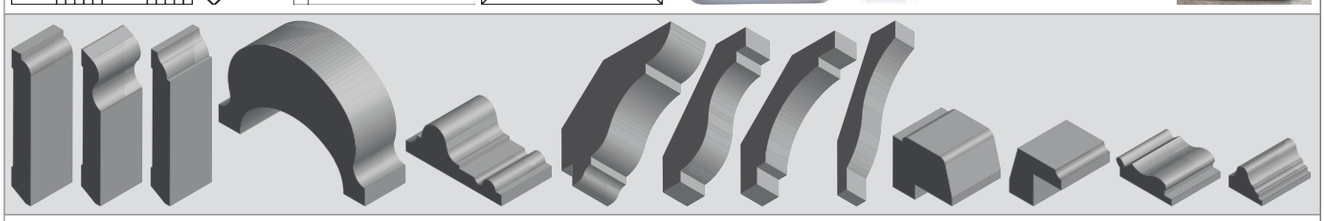

10

BOIS SUISSE
Lignum-30-0171

Sapinat

NaturPark

Jura COLLECTION
Swiss Edition

Mains-courantes, massives et non aboutées
Handläufe, massiv und nicht keilgezinkt

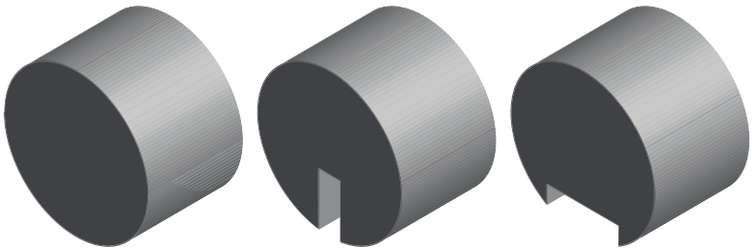

1375 1375 1375

Sur demande:
Plus value pour machinage d'une rainure

Auf Anfrage:
Aufpreis für Nutung

	Essence ***Holzart***	**Longueur** ***Länge***	**brut** ***roh***	**poncé** ***geschliffen***	**verni naturel **** ***natur lackiert *****	**huilé** ***geölt***
Ø 40 mm	Chêne européen / *Eiche Europa*	**Longueur fixe / *Fixlänge***	●●	●●	●●	●●
Ø 40 mm	Erable européen / *Ahorn Europa*	**Longueur fixe / *Fixlänge***	●●	●●	●●	●●
Ø 40 mm	Hêtre étuvé / *Buche ged.*	**Longueur fixe / *Fixlänge***	●●	●●	●●	●●
Ø 40 mm	Sapin, épicéa / *Tanne, Fichte*	**Longueur fixe / *Fixlänge***	●●	●●	●●	●●
Ø 40 mm	Chêne européen / *Eiche Europa*	Au mètre / *Am Meter*	●	●●	●●	●●
Ø 40 mm	Erable européen / *Ahorn Europa*	Au mètre / *Am Meter*	●	●●	●●	●●
Ø 40 mm	Hêtre étuvé / *Buche ged.*	Au mètre / *Am Meter*	●	●●	●●	●●
Ø 40 mm	Sapin, épicéa / *Tanne, Fichte*	Au mètre / *Am Meter*	●	●●	●●	●●
Ø 45 mm	Chêne européen / *Eiche Europa*	**Longueur fixe / *Fixlänge***	●●	●●	●●	●●
Ø 45 mm	Erable européen / *Ahorn Europa*	**Longueur fixe / *Fixlänge***	●●	●●	●●	●●
Ø 45 mm	Hêtre étuvé / *Buche ged.*	**Longueur fixe / *Fixlänge***	●●	●●	●●	●●
Ø 45 mm	Sapin, épicéa / *Tanne, Fichte*	**Longueur fixe / *Fixlänge***	●●	●●	●●	●●
Ø 45 mm	Chêne européen / *Eiche Europa*	Au mètre / *Am Meter*	●	●●	●●	●●
Ø 45 mm	Erable européen / *Ahorn Europa*	Au mètre / *Am Meter*	●	●●	●●	●●
Ø 45 mm	Hêtre étuvé / *Buche ged.*	Au mètre / *Am Meter*	●	●●	●●	●●
Ø 45 mm	Sapin, épicéa / *Tanne, Fichte*	Au mètre / *Am Meter*	●	●●	●●	●●
Ø 50 mm	Chêne européen / *Eiche Europa*	**Longueur fixe / *Fixlänge***	●●	●●	●●	●●
Ø 50 mm	Erable européen / *Ahorn Europa*	**Longueur fixe / *Fixlänge***	●●	●●	●●	●●
Ø 50 mm	Hêtre étuvé / *Buche ged.*	**Longueur fixe / *Fixlänge***	●●	●●	●●	●●
Ø 50 mm	Sapin, épicéa / *Tanne, Fichte*	**Longueur fixe / Fixlänge**	●●	●●	●●	●●
Ø 50 mm	Chêne européen / *Eiche Europa*	Au mètre / *Am Meter*	●	●●	●●	●●
Ø 50 mm	Erable européen / *Ahorn Europa*	Au mètre / *Am Meter*	●	●●	●●	●●
Ø 50 mm	Hêtre étuvé / *Buche ged.*	Au mètre / *Am Meter*	●	●●	●●	●●
Ø 50 mm	Sapin, épicéa / *Tanne, Fichte*	Au mètre / *Am Meter*	●	●●	●●	●●
Ø 60 mm	Chêne européen / *Eiche Europa*	**Longueur fixe / *Fixlänge***	●●	●●	●●	●●
Ø 60 mm	Hêtre étuvé / *Buche ged.*	**Longueur fixe / *Fixlänge***	●●	●●	●●	●●
Ø 60 mm	Sapin, épicéa / *Tanne, Fichte*	**Longueur fixe / *Fixlänge***	●●	●●	●●	●●
Ø 60 mm	Chêne européen / *Eiche Europa*	Au mètre / *Am Meter*	●	●●	●●	●●
Ø 60 mm	Hêtre étuvé / *Buche ged.*	Au mètre / *Am Meter*	●	●●	●●	●●
Ø 60 mm	Sapin, épicéa / *Tanne, Fichte*	Au mètre / *Am Meter*	●	●●	●●	●●

Longueur fixe: coupée à la longueur demandée
Au mètre: longueur en stock se rapprochant au plus proche de la longueur demandée.

Fixlänge: Zugeschnitten gemäss Bestellung
Am Meter: Längen an Lager, die sich der verlangten Länge nach Mass annähern

Finition bout avec chanfrein
Endstück gefast

Finition bout arrondi
Endstück gerundet

**** Verni naturel 2 composants/ *Natur lackiert 2 Komponenten***

● En stock / *Am Lager* ●● Sur demande / *Auf Anfrage* ●●● Pas livrable / *Nicht lieferbar*

Mains-courantes
Handläufe

Coude de 90°, rayon intérieur de 50 mm - *Winkelstücke 90°, Innenradius von 50 mm*

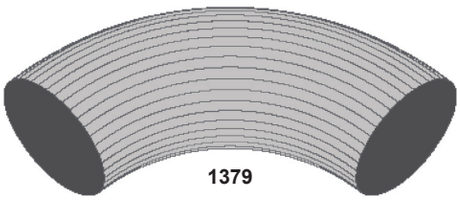

1379

	Essence *Holzart*	brut *roh*	poncé *geschliffen*	verni naturel ** *natur lackiert* **	huilé *geölt*
Ø 40 mm	Chêne européen / *Eiche Europa*	●	●●	●●	●●
Ø 40 mm	Erable européen / *Ahorn Europa*	●	●●	●●	●●
Ø 40 mm	Hêtre étuvé / *Buche ged.*	●	●●	●●	●●
Ø 40 mm	Sapin, épicéa / *Tanne, Fichte*	●	●●	●●	●●
Ø 45 mm	Chêne européen / *Eiche Europa*	●	●●	●●	●●
Ø 45 mm	Erable européen / *Ahorn Europa*	●	●●	●●	●●
Ø 45 mm	Hêtre étuvé / *Buche ged.*	●	●●	●●	●●
Ø 45 mm	Sapin, épicéa / *Tanne, Fichte*	●	●●	●●	●●
Ø 50 mm	Chêne européen / *Eiche Europa*	●	●●	●●	●●
Ø 50 mm	Erable européen / *Ahorn Europa*	●	●●	●●	●●
Ø 50 mm	Hêtre étuvé / *Buche ged.*	●	●●	●●	●●
Ø 50 mm	Sapin, épicéa / *Tanne, Fichte*	●	●●	●●	●●
Ø 60 mm	Chêne européen / *Eiche Europa*	●	●●	●●	●●
Ø 60 mm	Hêtre étuvé / *Buche ged.*	●	●●	●●	●●
Ø 60 mm	Sapin, épicéa / *Tanne, Fichte*	●	●●	●●	●●

3

Accessoires - *Zubehör*

Support avec plaque cuvette, acier galvanisé *Handlaufstütze mit runder Platte, verzinkter Stahl*	Support avec plaque à entailler, acier galvanisé *Handlaufstütze zum einlassen, verzinkter Stahl*	Support avec plaque à entailler, acier INOX *Handlaufstütze zum einlassen, Rostfreier Stahl*
●	●	●

No. 602

No. 601 / 601 i

601 iA

Autres modèles sur demande / *Andere Modelle auf Anfrage*

**** Verni naturel 2 composants/ *Natur lackiert 2 Komponenten***

● En stock / *Am Lager* ●● Sur demande / *Auf Anfrage* ●●● Pas livrable / *Nicht lieferbar*

Lames intérieures standard
Innentäfer Standard

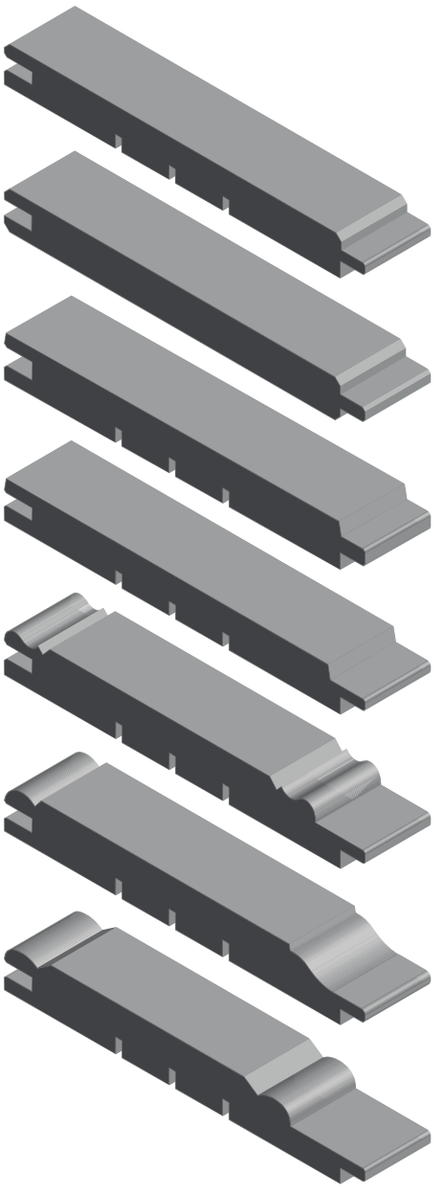

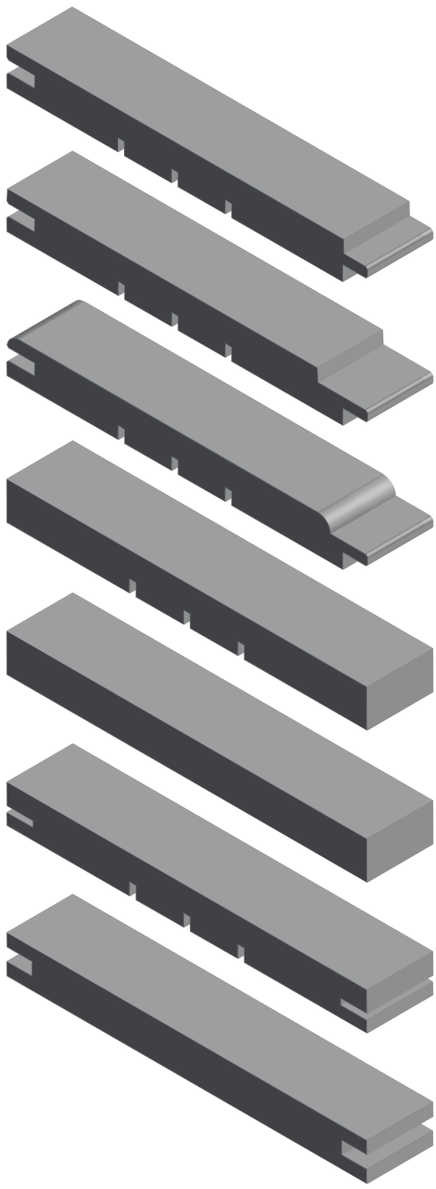

Lames sapin du nord face sciée, profil 2004
Täfer Nordische Fichte sägeroh, Profil 2004

Liste de prix 2017 pour imprimeur.indd 31
29.01.2021 08:32:02

Lames intérieures standard
Innentäfer Standard

Epicéa du nord / *Nordische Fichte* - N1/N2 - Profil 3003, 3004, 3053, 3063 & 3903

Dimension (mm)	brut poncé *roh geschliffen*	verni* *lackiert**	blanc alpin *weiss alpin*	selon NCS ou RAL *nach NCS o. RAL*	verni 2 composants *lackiert Zweikomponenten*	effet provençal *Provence-Effekt*	huilé *geölt*
17 x 143	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
20 x 168	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●

Verni 2 couches / *lackiert 2 Anstriche*

Epicéa du Nord / *Nordische Fichte* - N1/N2
Profil 1000, 2000, 2004, 4000, 4100, 4200, 5000, 6000 & 8005

Dimension (mm)	brut poncé *roh geschliffen*	verni* *lackiert**	blanc alpin *weiss alpin*	selon NCS ou RAL *nach NCS o. RAL*	verni 2 composants *lackiert Zweikomponenten*	effet provençal *Provence-Effekt*	huilé *geölt*
17 x 135	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
25 x 135	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●

Verni 2 couches / *lackiert 2 Anstriche*

5

Lames de parois intérieures en sapin / épicéa du pays / *Innentäfer, heimische Fichte /Tanne* - Profil 5000

Dimension (mm)	Qualité *Qualität*	*brut poncé roh geschliffen*	verni* *lackiert**	huilé *geölt*
16 x 120/150/180	III N	●●	●●	●●
21 x 150/170/190	III N	●●	●●	●●
24 x 150/170/190	III N	●●	●●	●●
17 x toutes largeurs / *alle Breiten*	III B	●●	●●	●●
22 x toutes largeurs / *alle Breiten*	III B	●●	●●	●●
25 x toutes largeurs / *alle Breiten*	III B	●●	●●	●●
22 x toutes largeurs / *alle Breiten*	1er choix / *1. Wahl*	●●	●●	●●

Longueur / *Längen*: 4.00, 4.50 & 5.00 m

Autres essences et finitions possible sur demande. Plus-value pour le brossage.
Andere Holzarten und Oberflächenbehandlungen auf Anfrage. Aufpreis für Bürsten.

*** Verni naturel / *Natur lackiert***

● En stock / *Am Lager* ●● Sur demande / *Auf Anfrage* ●●● Pas livrable / *Nicht lieferbar*

Liste de prix 2017 pour imprimeur.indd 32 29.01.2021 08:32:03

Lames intérieures standard
Innentäfer Standard

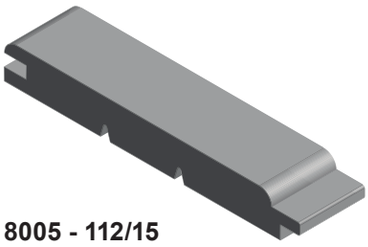

8005 - 112/15

Epicéa du nord / *Nordische Fichte* - Profil 8005 / Qualité N1 / 15 x 112 mm

brut *roh*	verni* *lackiert**	blanc alpin *weiss alpin*
●	●●	●●

Longueur selon disponibilité
Längen nach Verfügbarkeit

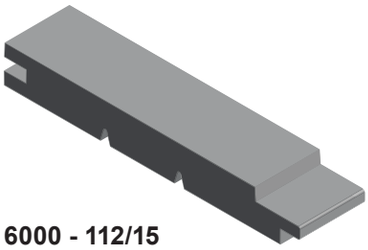

6000 - 112/15

Epicéa du nord / *Nordische Fichte* - Profil 6000 / Qualité N1 / 15 x 112 mm

brut *roh*	verni* *lackiert**	blanc alpin *weiss alpin*
●●	●●	●●

Longueur selon disponibilité
Längen nach Verfügbarkeit

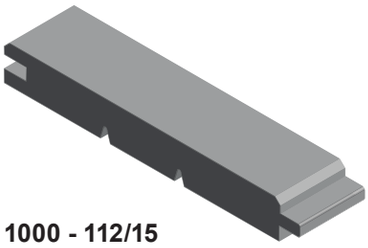

1000 - 112/15

Epicéa du nord / *Nordische Fichte* - Profil 1000 / Qualité N1 / 15 x 112 mm

brut *roh*	verni* *lackiert**	blanc alpin *weiss alpin*
●●	●●	●●

Longueur selon disponibilité
Längen nach Verfügbarkeit

5

Longueurs usuelles des bois du nord:
Übliche Längen der nördlichen Hölzer:

3.00 m / 3.30 m / 3.60 m / 3.90 m / 4.20 m / 4.50 m / 4.80 m / 5.10 m / 5.40 m / 5.70 m / 6.00 m

Lames Epicéa du nord, profil 8005 blanc alpin
Täfer Nordische Fichte, Profil 8005 weiss alpin

*** Verni naturel / *Natur lackiert***

● En stock / *Am Lager* ●● Sur demande / *Auf Anfrage* ●●● Pas livrable / *Nicht lieferbar*

Vis de façade PRO-UNX ®
Fassadenschrauben PRO-UNX ®

Vis de façade PRO-UNX® Inox A2
Petite tête lenticulaire avec nervures de fraise, T-Drive, filetage double pour un serrage solide des composants et nervures de fraise sur la pointe filetée pour une insertion rapide et un vissage sans pré-perçage.
Matériau: acier inox A2 (1.4567)

Fassadenschrauben PRO-UNX® Inox A2
Kleiner Linsenkopf mit Fräsrippen, T-Drive, zweiteiligem Gewinde für einen starken Zusammenzug der Bauteile und Fräsrippen an der Gewindespitze für schnelles Ansetzen und Eindrehen ohne Vorbohren.
Material: *Edelstahl rostfrei A2 (1.4567)*



Acier inox A2 / *Edelstahl rostfrei A2*

FCB Industrie du Bois SA		PRO FIX	dimensions *Dimensionen*		Ø	longueur *Länge*	élém. à fixer *Anbauteil*	tête - Ø *Kopf - Ø*	h. - tête *Kopf - H*	entr. *Antrieb*	emballage *Verpackung*
					d1 mm	L mm	t fix mm	dk mm	k mm	T-Drive T	Pièces *Stück*
3900.045.0006	●●	250.112.45040	**4.5 x 40**		4.5	40	16	7.2	2.8	20	200
3900.045.0007	●	250.112.45050	**4.5 x 50**		4.5	50	20	7.2	2.8	20	200
3900.045.0008	●	250.112.45060	**4.5 x 60**		4.5	60	24	7.2	2.8	20	200
3900.045.0009	●●	250.112.45070	**4.5 x 70**		4.5	70	28	7.2	2.8	20	200
3900.045.0010	●●	250.112.45080	**4.5 x 80**		4.5	80	32	7.2	2.8	20	200
3900.050.0028	●●	250.112.50040	**5.0 x 40**		5.0	40	16	7.2	2.8	20	200
3900.050.0029	●●	250.112.50050	**5.0 x 50**		5.0	50	20	7.2	2.8	20	200
3900.050.0030	●●	250.112.50060	**5.0 x 60**		5.0	60	24	7.2	2.8	20	200
3900.050.0031	●●	250.112.50070	**5.0 x 70**		5.0	70	28	7.2	2.8	20	200
3900.050.0032	●●	250.112.50080	**5.0 x 80**		5.0	80	32	7.2	2.8	20	200
3900.050.0033	●●	250.112.50100	**5.0 x 100**		5.0	100	40	7.2	2.8	20	200
3900.050.0034	●●	250.112.50120	**5.0 x 120**		5.0	120	48	7.2	2.8	20	200

● En stock / *Am Lager* ●● Sur demande / *Auf Anfrage* ●●● Pas livrable / *Nicht lieferbar*

Lame „Tiganat“ Epicéa du Nord, face brute de sciage, finition ETERNO
Täfer „Tiganat“ Nordische Fichte, Seite sägeroh, Endbearbeitung ETERNO

● En stock / *Am Lager* ●● Sur demande / *Auf Anfrage* ●●● Pas livrable / *Nicht lieferbar*

Liste de prix 2017 pour imprimeur.indd 37 29.01.2021 08:32:13

Clips de connexion
Verbindungsclips

Clips de départ
Clips starten

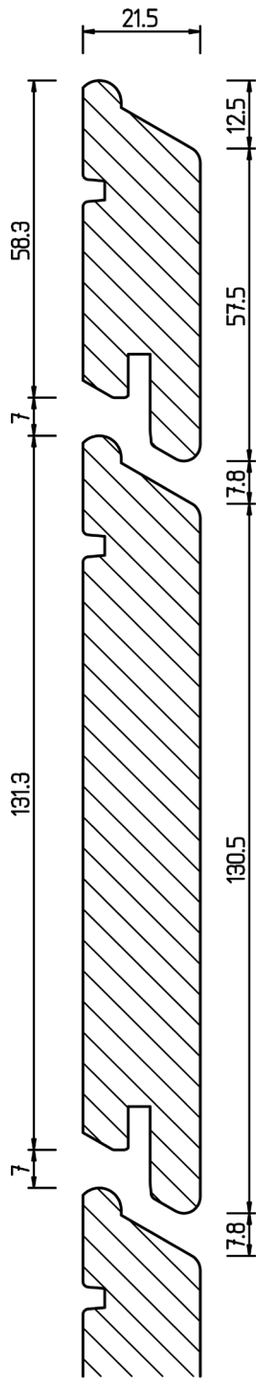

Clips
Clips

N° d'article *Artikel*	Désignation *Bezeichnung*	Matière *Material*	Stock *Lager*	Unité d'emballage *Verpackungseinheit*
3900.000.0028	Clips de connexion / *Verbindungsclips*	Aluminium zinc / *Alu-Zink*	●	100 pièces / *Stück*
3900.000.0029	Clips de Connexion / *Verbindungsclips*	Aluminium zinc / *Alu-Zink*	●	400 pièces / Stück
3900.000.0030	Clips de départ / *Clips starten*	Aluminium zinc / *Alu-Zink*	●	50 pièces / *Stück*

Lame „Tiganat“ Epicéa abouté, 1er choix, COBS (rift/mi-rift) - Profil 9030
Täfer „Tiganat“ Fichte keilgezinkt 1. Wahl, COBS (rift/halb-rift) - Profil 9030

Dimension (mm) BOIS SUISSE	brut *roh*	ETERNO Fassadengrau *ETERNO Fassadengrau*	Dakota RAL ou NCS *Dakota RAL oder NCS*
64/22 face brute de sciage / *Seite sägeroh*	●●	●●	●●
64/22 poncée / *geschliffen*	●●	●●	●●
138/22 face brute de sciage / *Seite sägeroh*	●●	●●	●●
138/22 poncée / *geschliffen*	●●	●●	●●

Lame „Tiganat“ Epicéa** 1er choix, COBS (rift/mi-rift) - Profil 9030
*Täfer „Tiganat“ Fichte** 1. Wahl, COBS (rift/halb-rift) - Profil 9030*

Dimension (mm) BOIS SUISSE	brut *roh*	ETERNO Fassadengrau *ETERNO Fassadengrau*	Dakota RAL ou NCS *Dakota RAL oder NCS*
64/22 face brute de sciage / *Seite sägeroh*	●●	●●	●●
64/22 poncée / *geschliffen*	●●	●●	●●
138/22 face brute de sciage / *Seite sägeroh*	●●	●●	●●
138/22 poncée / *geschliffen*	●●	●●	●●

Lame „Système TIGA“ Epicéa du nord N1/N2 - Profil 9030
Täfer „TIGA Fassadensystem“ Nordische Fichte N1/N2 - Profil 9030

Dimension (mm)	brut *roh*	ETERNO Fassadengrau *ETERNO Fassadengrau*	Dakota RAL ou NCS *Dakota RAL oder NCS*
64/22 face brute de sciage / *Seite sägeroh*	●●	●●	●●
64/22 poncée / *geschliffen*	●●	●●	●●
138/22 face brute de sciage / *Seite sägeroh*	●●	●●	●●
138/22 poncée / *geschliffen*	●●	●●	●●

Lame „Système TIGA“ Mélèze de Sibérie N1/N2 - Profil 9030
Täfer „TIGA Fassadensystem“ Sibirische Lärche N1/N2 - Profil 9030

Dimension (mm)	brut *roh*	ETERNO Fassadengrau *ETERNO Fassadengrau*
64/22 face brute de sciage / *Seite sägeroh*	●●	●●
64/22 poncée / *geschliffen*	●●	●●

** Longueurs disponibles: 4.00, 4.50 et 5.00 m : Jusqu'à 10% de lames plus courtes doivent être acceptées.
*** Verfügbare Längen: 4.00, 4.50 und 5.00 m. Bis zu 10 % kürzere Täfer müssen akzeptiert werden.*

● En stock / *Am Lager* ●● Sur demande / *Auf Anfrage* ●●● Pas livrable / *Nicht lieferbar*

FCB Industrie du Bois SA
Chemin de la Scie 6
CH-1323 Romainmôtier
T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbsa.ch | www fcbsa.ch

TIGA DÉTAILS / DETAILS

Le connecteur breveté pour façades **TIGA** garantit un montage simple, rapide et sûr.
Grâce à la fixation invisible par encliquetage à l'arrière, la surface de la façade bénéficie d'une protection optimale contre les intempéries. Ceci assure une protection structurelle optimale,
La butée de support et de positionnement permet une mise en place aisée de la lame de façades en définissant un espacement automatique des lames.
Le système de fixation se caractérise par un montage par point de glissement et fixe : le gonflement et le retrait naturel sont ainsi compensés de manière optimale et contrôlée.

*Der Fassadenverbinder **TIGA** garantiert eine einfache, schnelle und sichere Montage von offenen Fassadenverkleidungen aus Holz oder holzähnlichen Werkstoffen.*
Durch die hintergreifende, verdecktliegende Schnappverbindung bleibt die Fassadenoberfläche vor Witterungseinflüssen geschützt und dies sorgt für einen optimalen konstruktiven Schutz.
Der Aufnahme- und Positionsanschlag ermöglicht ein einfaches Aufsetzen der Fassadenleiste und gibt einen automatischen Fugenabstand vor.
Das Befestigungssystem zeichnet sich durch eine Gleit- und Fixpunktmontage aus: Natürliches Quellen und Schwinden wird optimal und kontrolliert ausgeglichen.

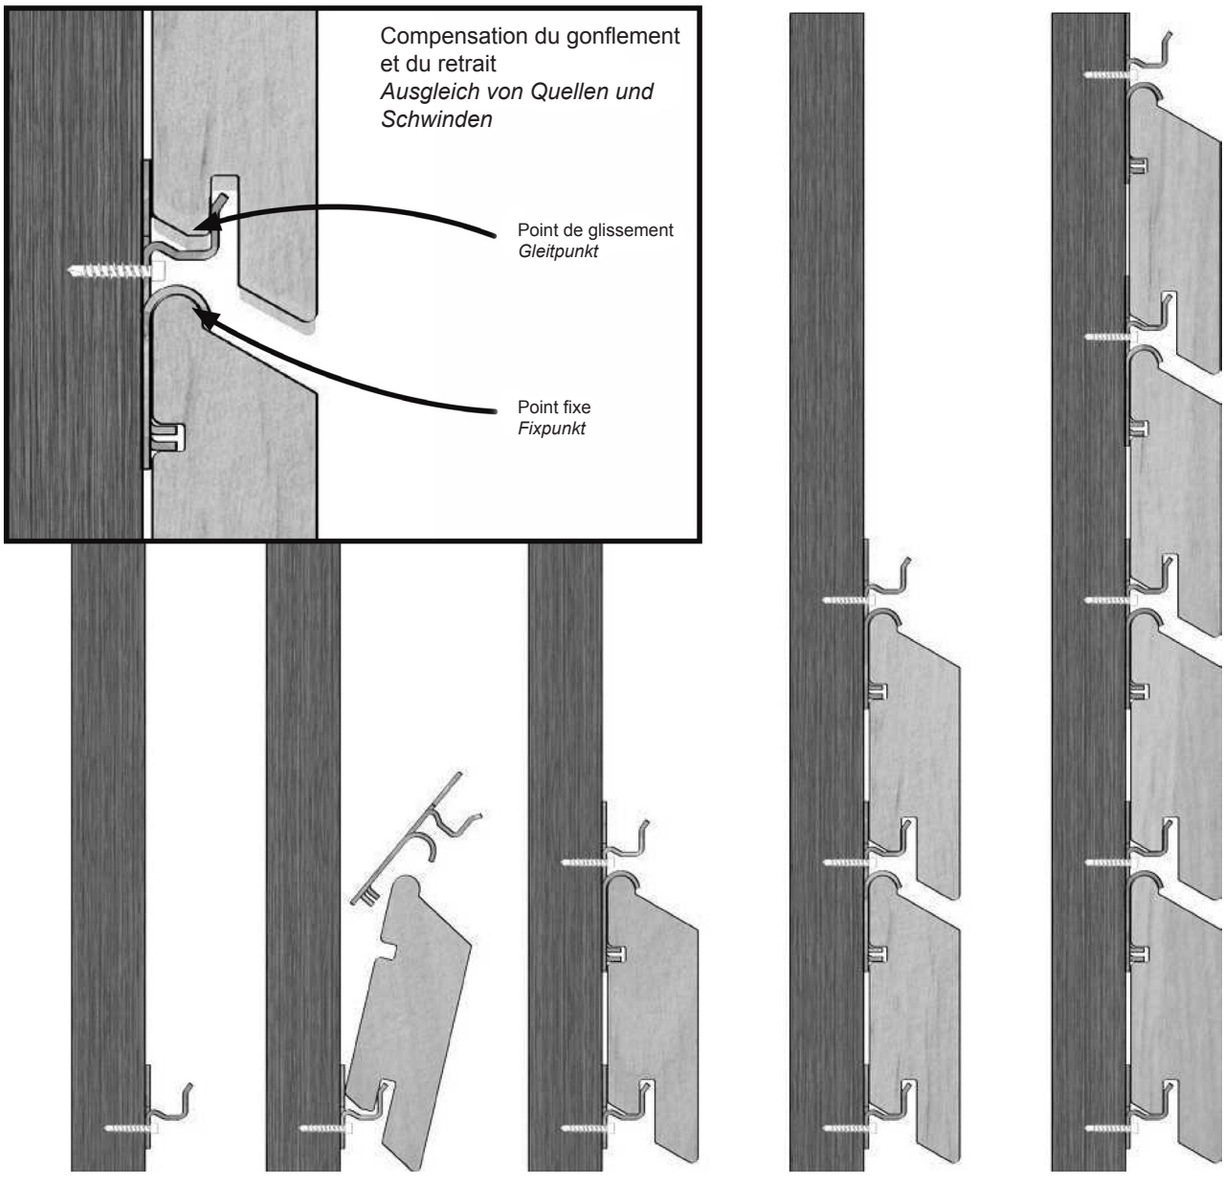

FCB Industrie du Bois SA
Chemin de la Scie 6
CH-1323 Romainmôtier
T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbsa.ch | www fcbsa.ch

TIGA POINTS FORTS / HIGHLIGHTS

Butée de support et de positionnement intégrée permettant une mise en place aisée de la lame de façade
Integrierter Aufnahme- und Positionsanschlag zum einfachen Aufsetzen der Fassadenleiste

Une seule vis de fixation permet de gagner du temps lors du montage et assure un maintien parfait
Eine einzige Schraube spart Zeit bei der Montage und sorgt für perfekten Halt

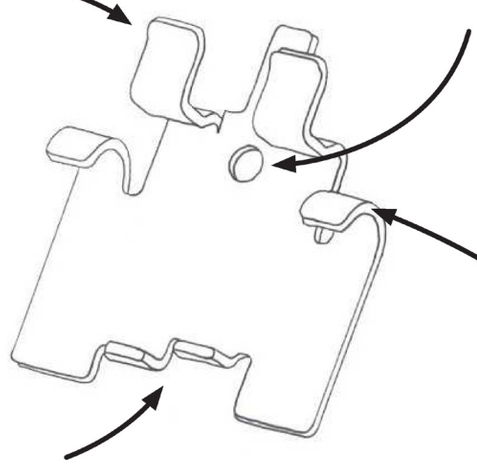

Les languettes de maintien stabilisent parfaitement la lame sans l'endommager
Haltelaschen stabilisieren die Leiste perfekt, ohne sie zu beschädigen

Mécanisme à encliquetage permettant une fixation intuitive et sans vis sur les lames
Schnappmechanismus zur intuitiven und schraublosen Befestigung auf den Leisten



Pièce de démarrage spécifique pour la fixation de la première lame
Separates Startteil zur Befestigung der ersten Leiste

6

VUE D'ENSEMBLE ÜBERBLICK	
Fixation: *Befestigung:*	Invisible *Verdecktliegend*
Type de fixation: *Befestigungsart:*	Point fixe et de glissement *Gleit- und Fixpunkt*
Espacement des lames *Fugenabstand:*	Avec butée de positionnement *Mit Positionsanschlag*
Lame de façade: *Fassadenleiste:*	Profilés spéciaux TIGA *Spezielle TIGA-Profilierung*
Protection incendie: *Brandschutz:*	Assurée par les connecteurs métalliques *Durch Metallverbinder gegeben*
Matière: *Material:*	Alu-zinc ou inox A2 *Alu-Zink oder Edelstahl A2*
Accessoires: *Zubehör:*	Pièce de démarrage en alu-zinc ou inox A2 *Startteil Alu-Zink oder Edelstahl A2*
Puissance de perçage UNIA: *Bohrleistung UNIA:*	Aluminium d'env. 2 mm d'épaisseur *Aluminium mit ca. 2 mm Stärke*
Particularité: *Besonderheit:*	Vis système toujours fournies *Systemschrauben immer beigepackt*

Vis système UNIA fournie
Beigepackte Systemschraube UNIA

Avec pointe auto-foreuse intégrée
Mit integrierter Bohrspitze

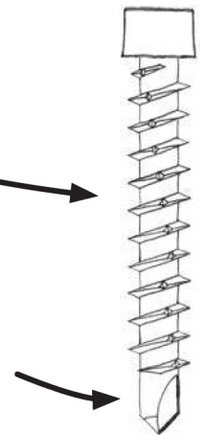

EN SYMBIOSE AVEC LA NATURE

ETERNO FASSADENGRAU 3327 est une lasure monocouche fine basée sur des matières premières avancées et écocompatibles. Elle présente une grande résistance aux intempéries. La teinte grise ne pâlit et ne farine pas. Le produit ne contient pas de métaux lourds, à la différence des systèmes alkydes classiques.

DOMAINE D'APPLICATION

Traitement de surface décoratives et protecteur de boiseries, de constructions en bois, de bardages de chalet, d'éléments en épicéa / sapin exposés aux intempéries. ETERNO FASSADENGRAU 3327 doit être appliqué sur des surfaces de bois poncées ou brutes de sciage.

APPELEZ-NOUS

En appelant Teknos Feyco, vous pouvez obtenir rapidement et sans effort des conseils professionnels sur l'application d'ETERNO FASSADENGRAU 3227 ou d'autres produits de revêtement de Teknos. Notre service technique se tient volontiers à votre disposition lorsqu'il s'agit de mettre au point des solutions et des systèmes de revêtement optimaux.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Traitement rationnel
Haute résistance aux intempéries
Effets de couleur spéciaux grâce à l'utilisation de pigments
Exempt de métaux lourds
Compatible Minergie eco
Disponible dans 6 teintes standard, dont 3 nacrées. Autres teintes sur demande.
Excellente protection hydrofuge

Notre mission consiste à allonger la durée de vie de vos produits en offrant des solutions de vernis et de revêtement avancées pour rendre la protection encore plus efficace, et cela, toujours en étroite collaboration avec nos clients.

TEKNOS FEYCO

FCB Industrie du Bois SA
Chemin de la Scie 6
CH-1323 Romainmôtier
T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbsa.ch | www fcbsa.ch
FCB Industrie du Bois SA

Liste de prix 2017 pour imprimeur.indd 43 29.01.2021 08:32:49

FAITS

ETERNO FASSADENGRAU 3327

LASURE POUR BOIS, ÉCOCOMPATIBLE, DILUABLE À L'EAU ET RÉSISTANTE AUX INTEMPÉRIES

TEINTES
Beige olive mét., beige mét., anthracite mét., gris foncé, gris brun mét., gris clair, gris moyen, Chalet, Old Chalet, Young Chalet

DEGRÉ DE BRILLANCE
Mat satiné 30 sans pigments à effets
Satiné 50 avec des pigments à effets

APPLICATION
- Pistolet à gravité
- Pulvérisation Airless (Airmix)

CONDITIONNEMENT
Vernis: 5 kg, 18 kg

DURÉES DU SÉCHAGE	
Hors poussière	40 minutes
Recouvrable après	16 heures

CONSEIL DE MISE EN ŒUVRE

	SURFACES DE BOIS, RABOTÉES/PONCÉES	SURFACES DE BOIS, BRUTES DE SCIAGE
RECOUVREMENT	ETERNO FASSADENGRAU 3327	ETERNO FASSADENGRAU 3327

Autres remarques techniques, voir la fiche technique n° 3327

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

TEKNOS FEYCO AG
Industriestrasse 3
LI-9487 Gamprin-Bendern
T +423 375 94 00
F +423 375 94 99
ch-info@teknos.com

www.teknos.ch

EINS MIT DER NATUR

ETERNO FASSADENGRAU 3327 ist eine einschichtige Dünnschichtlasur auf der Basis modernster und umweltfreundlicher Rohstoffe. Sie zeichnet sich durch eine erhöhte Abwitterungsbeständigkeit aus. Der graue Lasurfarbton zeigt kein Verblassen und Kreiden. Ausserdem enthält das Produkt keine Schwermetalle wie sie bei konventionellen Alkydsystemen auftreten.

EINSATZGEBIET

Die Dünnschichtlasur dient der dekorativen und schützenden Oberflächenbehandlung von Täfer, allg. Holzbau, Chaletschalungen und bewitterten Holzteilen aus Fichte und Tanne. ETERNO FASSADENGRAU 3327 muss auf geschliffenen oder sägerohen Holzoberflächen appliziert werden.

RUFEN SIE UNS AN

Ein Anruf bei Teknos Feyco ist ein schneller und einfacher Weg, fachmännischen Rat zur Anwendung von ETERNO FASSADENGRAU 3327 oder anderen Beschichtungsprodukten von Teknos einzuholen. Unser technischer Kundendienst steht Ihnen immer zur Verfügung, wenn es darum geht, die optimalen Beschichtungslösungen und -systeme zu entwickeln.

HAUPTMERKMALE
Rationell zu verarbeiten
Hohe Witterungsbeständigkeit
Spez. Farbeindrücke durch Einsatz von Effektpigmenten
Umweltfreundlich
MINERGIE-ECO® tauglich
In 6 Standardfarbtönen erhältlich

© FCB Industrie du Bois SA

Unsere Mission ist es, die Lebensdauer Ihrer Produkte zu verlängern, indem wir intelligente, technisch fortschrittliche Lack- und Beschichtungslösungen für einen noch besseren Schutz bieten – stets in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

TEKNOS FEYCO

FCB Industrie du Bois SA
Chemin de la Scie 6
CH-1323 Romainmôtier
T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbsa.ch | www fcbsa.ch

FCB Industrie du Bois SA

Liste de prix 2017 pour imprimeur.indd 45 29.01.2021 08:33:11

PRODUKTFAKTEN

ETERNO FASSADENGRAU 3327

UMWELTFREUNDLICHE, WASSERVERDÜNNBARE UND WETTERBESTÄNDIGE HOLZLASUR

FARBTÖNE
Olivebeige met., Beige met., Anthrazit met., Dunkelgrau, Braungrau met., Hellgrau, Mittelgrau, Chalet, Old Chalet, Young Chalet

GLANZGRAD
Seidenmatt 30 ohne Effektpigmente
Seidenglanz 50 mit Effekrpigmenten

APPLIKATION
- Fliessbecherpistole
- Airless-(Airmix)-Spritzen

GEBINDEGRÖSSE
Lack: 5kg, 18kg

TROCKNUNGSZEITEN	
Staubtrocken nach	40 Minuten
Überarbeitbar nach	16 Stunden

AUFBAUBERATUNG

	HOLZOBERFLÄCHEN, GEHOBELT/GESCHLIFFEN	HOLZOBERFLÄCHEN, SÄGEROH
ÜBERLACKIERUNG	ETERNO FASSADENGRAU 3327	ETERNO FASSADENGRAU 3327

Weitere technische Hinweise siehe Merkblatt Nr. 3327

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

TEKNOS FEYCO AG
Industriestrasse 3
LI-9487 Gamprin-Bendern
T +423 375 94 00
F +423 375 94 99
ch-info@teknos.com

www.teknos.ch

Lames extérieures
Aussenschalungen

Pose verticale / *Fassadenschalung vertikal*

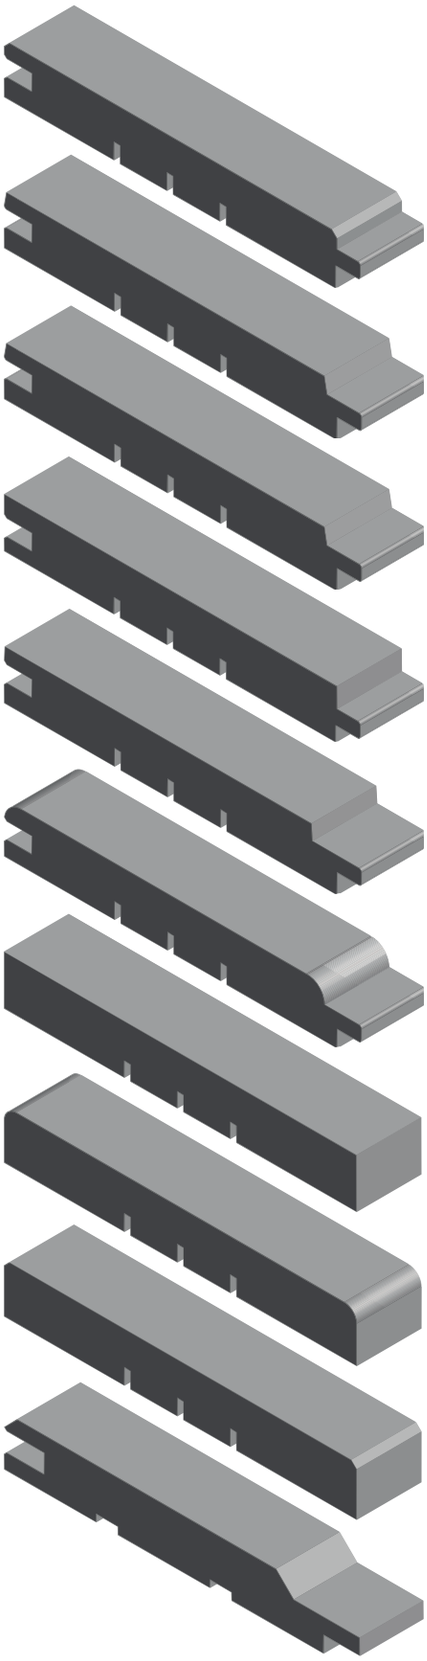

1000

2000

2004

5000

6000

8005

3003

3053

3063

2012 (Elégie)

Pose horizontale / *Fassadenschalung horizontal*

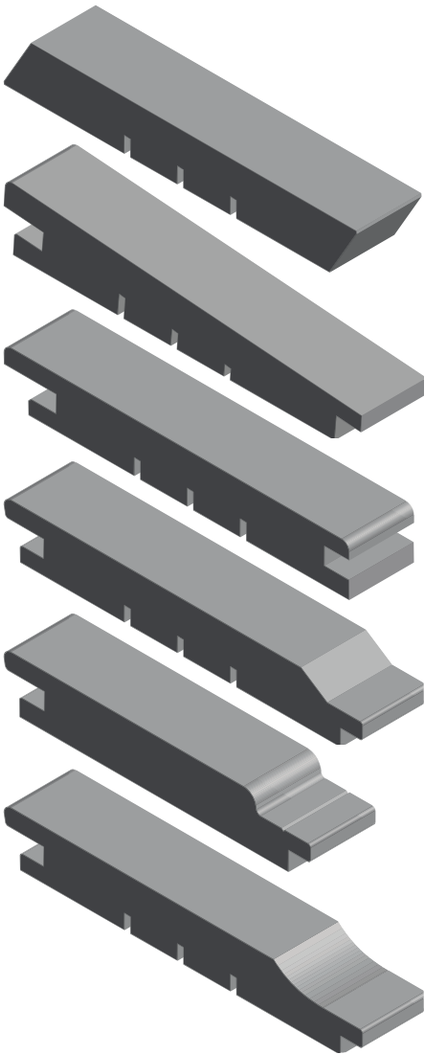

3303

7000

7100

9005

Sapinat

9055

9095

Lame rabotée cèdre rouge, profil 3303
Täfer gehobelt Rotzeder, Profil 3303

6

Lames extérieures
Aussenschalungen

Profil 7000 - lames à clin / *Stülpschalungen*

Essence *Holzart*	Epicéa du nord N1/N2 *Nordische Fichte* N1/N2		Mélèze de Sibérie N1/N2 *Sibirische Lärche N1/N2*		Douglas du pays N1/N2 *Heimische Douglasie N1/N2*		Western Red Cedar A
Dimension (mm) *	*25/15 x 130*	*25/15 x 155*	*25/15 x 130*	*25/15 x 155*	*25/15 x 130*	*25/15 x 155*	*25/15 x 130*
Dimension (mm) **	*27/17 x 130*	*27/17 x 155*	*27/17 x 130*	*27/17 x 155*	*27/17 x 130*	*27/17 x 155*	*27/17 x 130*
	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●

* Brut raboté propre / *roh sauber gehobelt* ** Face brut de scie / *sägeroh*

Profil 1000, 2000, 2004, 5000, 6000 & 8005

Essence *Holzart*	Epicéa du nord N1/N2 *Nordische Fichte N1/N2*		Mélèze du pays N1/N2 *Heimische Lärche N1/N2*		Mélèze de Sibérie N1/N2 *Sibirische Lärche N1/N2*	Douglas N1/N2 *Douglasie N1/N2*	Western Red Cedar A *Western Red Cedar A*	
Dimension (mm) *	*20 x 135*	*25 x 135*	*25 x 115*	*25 x 135*	*20 x 135*	*20 x 135*	*20 x 88*	*20 x 135*
Dimension (mm) **	*21 x 135*	*27 x 135*	*27 x 115*	*27 x 135*	*21 x 135*	*21 x 135*	*21 x 88*	*21 x 135*
	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●

* Brut raboté propre / *roh sauber gehobelt* ** Face brut de scie / *sägeroh*

Profil 9005, 9090 & 7100 - „Chalet“

Essence *Holzart*	Epicéa du nord N1/N2 *Nordische Fichte N1/N2*		Mélèze du pays N1/N2 *Heimische Lärche N1/N2*		Mélèze N1/N2 *Lärche N1/N2*	Douglas du pays N1/N2 *Heimische Douglasie N1/N2*		Western Red Cedar A *Western Red Cedar A*	
Dimension (mm) *	*20 x 130*	*20 x 155*	*25 x 115*	*25 x 130*	*20 x 130*	*20 x 130*	*20 x 155*	*20 x 88*	*20 x 135*
Dimension (mm) **	*21 x 130*	*21 x 155*	*27 x 115*	*27 x 130*	*21 x 130*	*21 x 130*	*21 x 155*	*21 x 88*	*21 x 135*
	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●

* Brut raboté propre / *roh sauber gehobelt* ** Face brut de scie / *sägeroh*

Profil 3003, 3053, 3063 & 3303

Essence *Holzart*	Epicéa du nord N1/N2 *Nordische Fichte N1/N2*		Mélèze de Sibérie N1/N2 *Sibirische Lärche N1/N2*	Douglas du pays N1/N2 *Heimische Douglasie N1/N2*	Western Red Cedar A *Western Red Cedar A*	
Dimension (mm) *	*20 x 143*	*25 x 143*	*20 x 143*	*20 x 140*	*20 x 95*	*20 x 145*
Dimension (mm) **	*21 x 143*	*27 x 143*	*21 x 143*	*21 x 140*	*21 x 95*	*21 x 145*
	●●	●●	●●	●●	●●	●●

* Brut raboté propre / *roh sauber gehobelt* ** Face brut de scie / *sägeroh*

Les profils 7000, 7100, 9005 et 9090 sont fabriqués avec un recouvrement standard de 5 mm
Un recouvrement de 10 mm est possible sur demande (Les largeurs utiles des lames indiquées ci-dessus sont réduites de 5 mm)

Profile 7000, 7100, 9005 und 9090 sind mit einem Standard-Abdeckung von 5 mm.
Eine Überlappung von 10 mm auf Anfrage (Nutzbreiten der Täffer erwähnt werden durch 5 mm in der breite reduziert).

Profil 3154 110/27 + 70/27 Lame Mélèze du Pays, qualité rift / demi-rift, brut de scie - Finition Eterno n° 35601
Profil 3154 110/27 + 70/27 Schalungen einheimische Lärche, Qualität Rift / Halb-rift, sägeroh - Eterno Finish n° 35601

● En stock / *Am Lager* ●● Sur demande / *Auf Anfrage* ●●● Pas livrable / *Nicht lieferbar*

Bande de protection pour sous-construction
Schutzrolle für Holz-Unterkonstruktionen

DeckWise

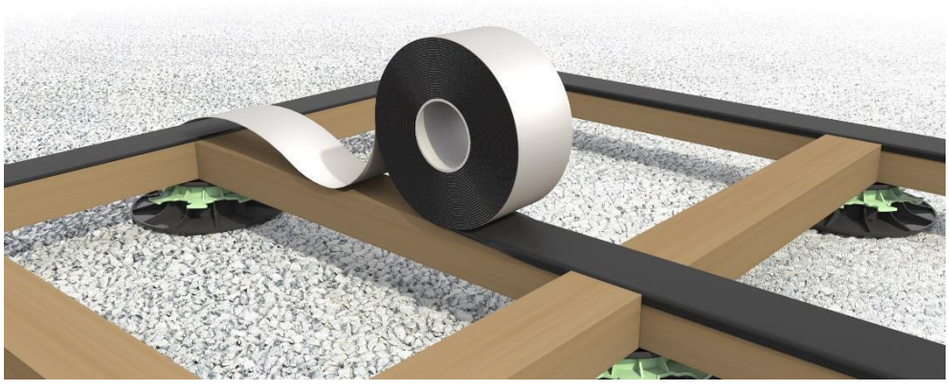

GENERALITES / *ALLGEMEINES*	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / *TECHNISCHE MERKMALE*
Evite au bois de pourrir / *Schutz vor Holzfäule.* Bande butyle auto-adhésive et auto-étanche, avec une résistance élevée aux UV et une forte adhérence. *Selbstklebendes und selbstdichtendes Butyl Band mit hoher UV-Beständigkeit un mit hoher Haftkraft.* **Couleur :** Noir / ***Farbe :*** *Schwarz* **Résistance aux UV et au gel / *UV- und frostbeständig*** **Autocollant / *Einseitig selbstklebend***	**Dimensions du rouleau / *Rollenmaß* :** - Longueur / Lang : 15 m - Largeur / Breit : 75 mm - Epaisseur / Dick : 1 mm **Poids du rouleau / *Rollengewicht*** : 1395 g. **Diamètre du rouleau / *Rollendurchmesser*** : 16 cm

Bande de protection pour sous-construction ***Schutzrolle für Holz-Unterkonstruktionen***	Rouleau *Rolle*
Longueur 15 m / Largeur 75 mm / Epaisseur 1 mm *Lang 15 m / Breit 75 mm / Dick 1 mm*	●

Structure de terrasse en profilé aluminium „Profildeck“
Aluminiumprofil-Terrassenstruktur „Profildeck“

Jouplast

Informations et prix sur demande
Informationen und Preise auf Anfrage





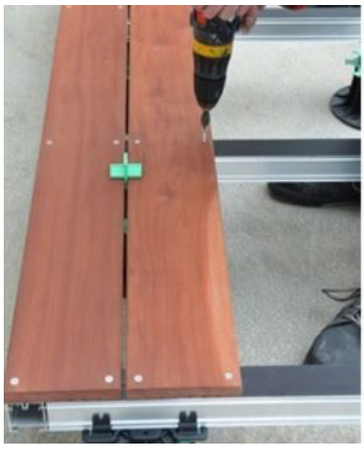

● En stock / *Am Lager* ●● Sur demande / *Auf Anfrage* ●●● Pas livrable / *Nicht lieferbar*

Vis pour terrasses PRO-CUT ®
Terrassenschrauben PRO-CUT ®

Vis pour terrasses PRO-CUT® Inox A2
Tête fraisée, entraînement T-Drive, avec 8 poches fraisées dynamiques sur la descente de tête pour un parfait encastrement, filetage PRO-CUT® avec surface de glissement et filetage de friction derrière le filet d'ancrage pour couples de vissage de profondeur, nervures de fraise sur la pointe filetée pour insertion rapide sans pré-perçage.
Matériau: acier inox A2 (1.4567)

Terrassenschrauben PRO-CUT® Inox A2
Senkkopf, mit Antrieb T-Drive, mit ausgeprägten 8 Frästaschen an der Kopfsenkung für einwandfreies Versenken, Teilgewinde PRO-CUT® mit Gleitschicht und Reibgewinde hinter dem Verankerungsgewinde für tiefe Einschraubmomente, Fräsrippen an der Gewindespitze für schnelles Einziehen ohne Vorbohren.
Material: *Edelstahl rostfrei A2 (1.4567)*



Acier inox A2 / *Edelstahl rostfrei A2*

FCB Industrie du Bois SA		PRO FIX	dimensions *Dimensionen*		Ø	longueur *Länge*	filet *Gew.-L*	tête - Ø *Kopf - Ø*	h. - tête *Kopf - H*	entr. *Antrieb*	emballage *Verpackung*
					d1 mm	L mm	lg mm	dk mm	k mm	T-Drive T	Pièces *Stück*
3900.050.0035	●●	250.113.50040	**5.0 x 40**	■	5.0	40	22	8.3	3.6	25	200
3900.050.0036	●●	250.113.50045	**5.0 x 45**	■	5.0	45	25	8.3	3.6	25	200
3900.050.0037	●	250.113.50050	**5.0 x 50**	■	5.0	50	27	8.3	3.6	25	200
3900.050.0038	●●	250.113.50055	**5.0 x 55**	■	5.0	55	30	8.3	3.6	25	200
3900.050.0039	●	250.113.50060	**5.0 x 60**	■	5.0	60	33	8.3	3.6	25	200
3900.050.0040	●●	250.113.50070	**5.0 x 70**	■	5.0	70	38	8.3	3.6	25	200
3900.050.0041	●●	250.113.50080	**5.0 x 80**	■	5.0	80	44	8.3	3.6	25	200

● En stock / *Am Lager* ●● Sur demande / *Auf Anfrage* ●●● Pas livrable / *Nicht lieferbar*

Vis renforcée pour terrasses PROFIX ®
Terrassenschrauben verstärkt PROFIX ®

Vis pour terrasses renforcée PROFIX® martensitique
Petite tête fraisée bombée, entraînement T-Drive, filetage partiel, nervures de fraisage et coche coupante.
Matériau: acier inox martensitique (1.4006)
Convient pour: vissages en extérieur, par ex.: sols de terrasse, clôtures, façades, coffrages, jetées, agrès, etc.

Terrassenschrauben verstärkt PROFIX® martensitisch
Kleiner Linsensenkkopf, mit Antrieb T-Drive, mit Schaft, mit Fräsrippen, Schaftrippen und Schneidkerbe.
Material: *Edelstahl martensitisch (1.4006)*
Geeignet für: *Verschraubungen im Aussenbereich wie z.B. Verschalungen, Fassaden, Zäune, Terrassen, Stege, Spielgeräte usw.*

acier inox martensitique / *Edelstahl martensitisch*

FCB Industrie du Bois SA		PROFIX	dimensions *Dimensionen*		Ø	longueur *Länge*	filet *Gew.-L*	tête - Ø *Kopf - Ø*	h. - tête *Kopf - H*	entr. *Antrieb*	emballage *Verpackung*
					d1 mm	L mm	lg mm	dk mm	k mm	T-Drive T	Pièces *Stück*
3900.050.0042	●●	250.116.50040	**5.0 x 40**		5.0	40	23	7.7	2.5	25	200
3900.050.0043	●●	250.116.50045	**5.0 x 45**		5.0	45	25	7.7	2.5	25	200
3900.050.0044	●●	250.116.50050	**5.0 x 50**		5.0	50	28	7.7	2.5	25	200
3900.050.0045	●●	250.116.50060	**5.0 x 60**		5.0	60	38	7.7	2.5	25	200
3900.050.0046	●●	250.116.50070	**5.0 x 70**		5.0	70	40	7.7	2.5	25	200
3900.050.0047	●●	250.116.50080	**5.0 x 80**		5.0	80	47	7.7	2.5	25	200

Vis pour terrasses renforcée PROFIX® Inox A2
Petite tête fraisée bombée, entraînement T-Drive, filetage partiel, nervures de fraisage et coche coupante.
Matériau: acier inox A2 (1.4567)
Convient pour: vissages en extérieur, par ex.: sols de terrasse, clôtures, façades, coffrages, jetées, agrès, etc.

Terrassenschrauben verstärkt PROFIX® Inox A2
Kleiner Linsensenkkopf, mit Antrieb T-Drive, mit Schaft, mit Fräsrippen, Schaftrippen und Schneidkerbe.
Material: *Edelstahl rostfrei A2 (1.4567)*
Geeignet für: *Verschraubungen im Aussenbereich wie z.B. Verschalungen, Fassaden, Zäune, Terrassen, Stege, Spielgeräte usw.*

Acier inox A2 / *Edelstahl rostfrei A2*

FCB Industrie du Bois SA		PROFIX	dimensions *Dimensionen*		Ø	longueur *Länge*	filet *Gew.-L*	tête - Ø *Kopf - Ø*	h. - tête *Kopf - H*	entr. *Antrieb*	emballage *Verpackung*
					d1 mm	L mm	lg mm	dk mm	k mm	T-Drive T	Pièces *Stück*
3900.050.0048	●●	250.117.50040	**5.0 x 40**		5.0	40	23	7.7	2.5	25	200
3900.050.0049	●●	250.117.50050	**5.0 x 50**		5.0	50	28	7.7	2.5	25	200
3900.050.0050	●●	250.117.50060	**5.0 x 60**		5.0	60	38	7.7	2.5	25	200
3900.050.0051	●●	250.117.50070	**5.0 x 70**		5.0	70	40	7.7	2.5	25	200
3900.050.0052	●●	250.117.50080	**5.0 x 80**		5.0	80	47	7.7	2.5	25	200

Vis pour terrasses renforcée PROFIX® Inox A4
Petite tête fraisée bombée, entraînement T-Drive, filetage partiel nervures de fraisage et coche coupante.
Matériau: acier inox A4 (1.4401)
Convient pour: vissages en extérieur, par ex.: sols de terrasse, clôtures, façades, coffrages, jetées, agrès, etc.

Terrassenschrauben verstärkt PROFIX® Inox A4
Kleiner Linsensenkkopf, mit Antrieb T-Drive, mit Schaft, mit Fräsrippen, Schaftrippen und Schneidkerbe.
Material: *Edelstahl rostfrei A4 (1.4401)*
Geeignet für: *Verschraubungen im Aussenbereich wie z.B. Verschalungen, Fassaden, Zäune, Terrassen, Stege, Spielgeräte usw.*

Acier inox A4 / *Edelstahl rostfrei A4*

FCB Industrie du Bois SA		PROFIX	dimensions *Dimensionen*		Ø	longueur *Länge*	filet *Gew.-L*	tête - Ø *Kopf - Ø*	h. - tête *Kopf - H*	entr. *Antrieb*	emballage *Verpackung*
					d1 mm	L mm	lg mm	dk mm	k mm	T-Drive T	Pièces *Stück*
3900.050.0053	●●	250.118.50040	**5.0 x 40**		5.0	40	23	7.7	2.5	25	200
3900.050.0054	●	250.118.50050	**5.0 x 50**		5.0	50	28	7.7	2.5	25	200
3900.050.0055	●	250.118.50060	**5.0 x 60**		5.0	60	38	7.7	2.5	25	200
3900.050.0056	●●	250.118.50070	**5.0 x 70**		5.0	70	40	7.7	2.5	25	200
3900.050.0057	●●	250.118.50080	**5.0 x 80**		5.0	80	47	7.7	2.5	25	200

● En stock / *Am Lager* ●● Sur demande / *Auf Anfrage* ●●● Pas livrable / *Nicht lieferbar*

Vis pour terrasses PROFIX ®
Terrassenschrauben PROFIX ®

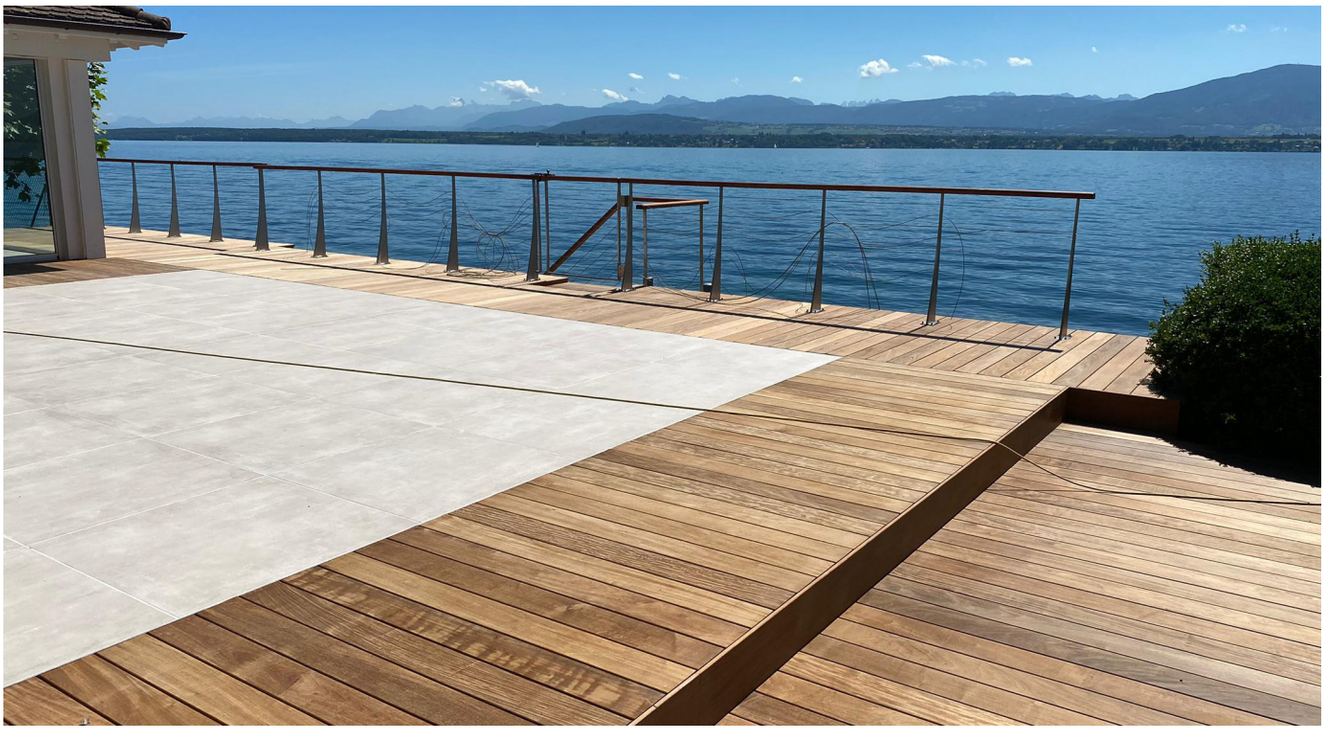

Vis pour terrasses PROFIX® Inox A2
Petite tête fraisée à 60 °, avec entraînement T-Drive,
encoche de coupe et filetage court pour un bon serrage des lattes.
Matériau: acier inox A2 (1.4301)

Terrassenschrauben PROFIX® Inox A2
Kleiner 60° Senkkopf, mit Antrieb T-Drive, Schneidkerbe
und kurzem Gewinde für gutes Anziehen der Latten.
Material: Edelstahl rostfrei A2 (1.4301)

Acier inox A2 / *Edelstahl rostfrei A2*



FCB Industrie du Bois SA		PROFIX	dimensions *Dimensionen*		Ø	longueur *Länge*	filet *Gew.-L*	tête - Ø *Kopf - Ø*	h. - tête *Kopf - H*	entr. *Antrieb*	emballage *Verpackung*
					d1 mm	L mm	lg mm	dk mm	k mm	T-Drive T	Pièces *Stück*
3900.042.0001	●●	250.104.42035	**4.2 x 35**		4.2	35	20	7.3	4.0	20	200
3900.042.0002	●●	250.104.42045	**4.2 x 45**		4.2	45	25	7.3	4.0	20	200
3900.042.0003	●●	250.104.42055	**4.2 x 55**		4.2	55	26	7.3	4.0	20	200
3900.042.0004	●●	250.104.42075	**4.2 x 75**		4.2	75	40	7.3	4.0	20	200

Pré-foret de 2,5 mm pour le bois dur / *Bei Hartholz 2,5 mm vorbohren*

7

Vis pour terrasses PROFIX® Inox A4
Petite tête cylindrique, avec entraînement T-Drive, avec
filetage contre direction pour un fraisage parfait.
Matériau: acier inox A4 (1.4401)

Terrassenschrauben PROFIX® Inox A4
Kleiner Zylinderkopf, mit Antrieb T-Drive, mit Gegengewinde
für einwandfreies Versenken.
Material: *Edelstahl rostfrei A4 (1.4401)*

Acier inox A4 / *Edelstahl rostfrei A4*



FCB Industrie du Bois SA		PROFIX	dimensions *Dimensionen*		Ø	longueur *Länge*	filetage *Gewinde*	tête - Ø *Kopf - Ø*	h. - tête *Kopf - H*	entr. *Antrieb*	emballage *Verpackung*
					d1 mm	L mm	lg2 mm	dk mm	k mm	T-Drive T	Pièces *Stück*
3900.050.0058	●●	250.103.50040	**5.0 x 40**		5.0	40	16.0	7.0	3.0	20	200
3900.050.0059	●●	250.103.50050	**5.0 x 50**		5.0	50	16.0	7.0	3.0	20	200
3900.050.0060	●●	250.103.50060	**5.0 x 60**		5.0	60	16.0	7.0	3.0	20	200
3900.050.0061	●●	250.103.50070	**5.0 x 70**		5.0	70	16.0	7.0	3.0	20	100
3900.050.0062	●●	250.103.50080	**5.0 x 80**		5.0	80	16.0	7.0	3.0	20	100

Pré-foret de 3,5 mm pour le bois dur / *Bei Hartholz 3,5 mm vorbohren*

● En stock / *Am Lager* ●● Sur demande / *Auf Anfrage* ●●● Pas livrable / *Nicht lieferbar*

Vis autoperceuse pour terrasses Inox A4
Selbstbohr-Terrassenschrauben Inox A4

Vis pour terrasses autoperceuse Inox A4 - argentées
Couleur argent, petite tête étagée avec entraînement T-Drive, autoperceuse entièrement filetée.
Matériau: acier inox A4 bi-métal
Convient pour: constructions en acier jusqu' à 6 mm

Selbstbohr-Terrassenschrauben Inox A4 - silber
Farbe Silber, kleiner Stufenkopf, mit Antrieb T-Drive, selbstbohrend ohne Schaft.
Material: *Edelstahl rostfrei A4 Bi-Metall*
Geeignet für: *Stahlunterkonstruktionen bis 6 mm*

Acier inox A4 / *Edelstahl rostfrei A4*

FCB Industrie du Bois SA		PROFIX	dimensions *Dimensionen*		Ø	longueur *Länge*	tête - Ø *Kopf - Ø*	entr. *Antrieb*	long. utile *Klemmstärke*	perçage max. *max. Bohrleistung*	emballage *Verpackung*
					d1 mm	L mm	dk mm	T-Drive T	t fix mm	mB mm	Pièces *Stück*
3900.055.0001	●●	250.100.55045	**5.5 x 45**		5.5	45	8.0	25	20	6.0	100
3900.055.0002	●●	250.100.55055	**5.5 x 55**		5.5	55	8.0	25	30	6.0	100
3900.055.0003	●●	250.100.55065	**5.5 x 65**		5.5	65	8.0	25	40	6.0	100
3900.055.0004	●●	250.100.55075	**5.5 x 75**		5.5	75	8.0	25	50	6.0	100

Vis pour terrasses autoperceuse Inox A4 - brunies
Couleur brun, petite tête étagée avec entraînement T-Drive, autoperceuse entièrement filetée.
Matériau: acier inox A4 bi-métal
Convient pour: constructions en acier jusqu' à 6 mm

Selbstbohr-Terrassenschrauben Inox A4 - braun
Farbe braun, kleiner Stufenkopf, mit Antrieb T-Drive, selbstbohrend ohne Schaft.
Material: *Edelstahl rostfrei A4 Bi-Metall*
Geeignet für: *Stahlunterkonstruktionen bis 6 mm*

Acier inox A4 / *Edelstahl rostfrei A4*

FCB Industrie du Bois SA		PROFIX	dimensions *Dimensionen*		Ø	longueur *Länge*	tête - Ø *Kopf - Ø*	entr. *Antrieb*	long. utile *Klemmstärke*	perçage max. *max. Bohrleistung*	emballage *Verpackung*
					d1 mm	L mm	dk mm	T-Drive T	t fix mm	mB mm	Pièces *Stück*
3900.055.0005	●●	250.101.55045	**5.5 x 45**		5.5	45	8.0	25	20	6.0	100
3900.055.0006	●●	250.101.55055	**5.5 x 55**		5.5	55	8.0	25	30	6.0	100
3900.055.0007	●●	250.101.55065	**5.5 x 65**		5.5	65	8.0	25	40	6.0	100
3900.055.0008	●●	250.101.55075	**5.5 x 75**		5.5	75	8.0	25	50	6.0	100

7

Alésoirs-fraises avec butée de profondeur PROFIX
Aufstecksenker mit Tiefenstopp PROFIX

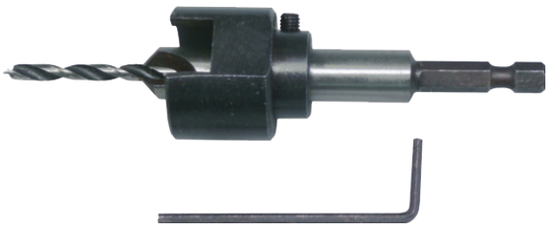

N° d'article *Artikel*	Ø mm *Ø mm*	Unité d'emballage Verpackungseinheit	Stock *Lager*
815840	4	1	●●
815850	5	1	●●
815855	5.5	1	●

● En stock / *Am Lager* ●● Sur demande / *Auf Anfrage* ●●● Pas livrable / *Nicht lieferbar*

Sélection de la matière des vis dans la construction de terrasses
Auswahl Schraubenwerkstoff im Terrassenbau

PROFIX

- C Acier inox martensitique trempé / *martensitischer Edelstahl gehärtet*
- A2 Acier inox 1.4301, 1.4567 / *Edelstahl 1.4301, 1.4567*
- A4 Acier inox 1.4401, 1.4578 / *Edelstahl 1.4401, 1.4578*

Essence de bois *Holzart*	**Utilisation dans les classes d'humidité 2 et 3** Exposition totale ou en partie aux intempéries, à l'humidité ou sous l'eau. *Einsatz bei Feuchteklasse 2 und 3* *Teilweise vor Witterung geschützt oder direkt bewittert, feucht oder unter Wasser im Aussenbereich*			**Essence de bois** *Holzart*	**Utilisation dans les classes d'humidité 2 et 3** Exposition totale ou en partie aux intempéries, à l'humidité ou sous l'eau. *Einsatz bei Feuchteklasse 2 und 3* *Teilweise vor Witterung geschützt oder direkt bewittert, feucht oder unter Wasser im Aussenbereich*		
	C	**A2**	**A4**		**C**	**A2**	**A4**
Abachi *Abachi*				Garapa *Garapa*		A2	A4
Acacia *Akazie*		A2	A4	Guajara *Guajara*			A4
Accoya *Accoya*			A4	Hêtre *Buche*	C	A2	A4
Afzelia *Afzelia*			A4	Ipé *Ipé*		A2	A4
Angelim *Angelim*			A4	Iroko *Iroko*		A2	A4
Azobé, Bongossi *Azobé, Bongossi*			A4	Itauba *Itauba*			A4
Balau *Balau*			A4	Jatoba *Jatoba*			A4
Balau rouge *Rot Balau*			A4	Kapur *Kapur*			A4
Bambou *Bambus*			A4	Keruing *Keruing*		A2	A4
Bangkirai *Bangkirai*		A2	A4	Kosipo *Kosipo*			A4
Bilinga *Bilinga*			A4	Massaranduba *Massaranduba*		A2	A4
Bois acétylé (CMT) *Acetyliertes Holz (CMT)*			A4	Mélèze *Lärche*		A2	A4
Bois de construction *Bauholz*	C	A2	A4	Merbau *Merbau*			A4
Bois de résineux traité thermique *Thermoholz aus Nadelholz*		A2	A4	Pin *Kiefer*	C	A2	A4
				Pin méditerranéen *Pinie*			A4
Bongossi *Bongossi*			A4	Red Balau *Red Balau*			A4
Cèdre rouge *Rote Zeder*			A4	Résineux imprégné sous pression *Nadelholz, druckimprägniert*		A2	A4
Châtaignier *Edelkastanie*			A4				
Chêne *Eiche*			A4	Robinier *Robinie*			A4
Courbaril *Courbaril*			A4	Sapin *Tanne*	C	A2	A4
Cumaru *Cumaru*			A4	Douglas *Douglasie*		A2	A4
Doussié *Doussié*			A4	Tali *Tali*		A2	A4
Epicéa *Fichte*	C	A2	A4	Tanimbuca *Tanimbuca*			A4
Eucalyptus *Eukalyptus*			A4	Teck *Teak*		A2	A4
Frêne thermo-traité *Thermoesche*			A4				

Classes d'humidité selon SIA 265 (2012) bois de construction.

Consulter nos spécialistes pour le choix des vis en cas d'action de milieux agressifs, tels que chlorures, sels, matières fécales etc.
Hotline, Tel. +41 (0)61 500 20 20.

Feuchteklassen gemäss SIA 265 (2012) Holzbau.

Bei Einwirkung von aggressiven Medien wie Chloriden, Salz, Fäkalien usw. ist für die Schraubenauswahl mit unseren Spezialisten Rücksprache zu nehmen.
Hotline, Tel. +41 (0)61 500 20 20.

Nouvelle collection 2020 / *Neue Kollektion 2020*

NOUVEAU

Jura COLLECTION Swiss Edition

Bianca

Bondola

Chambourcin

Crema

Divico

Freisamer

Govais

Rèze

Solaris

Zweigelt

Brut* / *Roh**

10 couleurs standard «verni mat»
Sur demande* :
- Verni naturel «mat»
- Verni naturel «Effet bois brut»
- Verni «RF2» pour les locaux commerciaux
- Finition «huile LED» 20 couleurs «Vesting»

10 Standardfarben «Matt lackiert»
Auf Anfrage :*
- *Natur lackiert «matt»*
- *Natur lackiert «Rohholzeffekt»*
- *Lackiert «RF2» für Geschäftsräume*
- *Finish «LED Öl» 20 Farben «Vesting»*

Verni / *Lackiert* Huilé / *Geölt* Huilé LED (Vesting) / *Geölt LED (Vesting)*

FCB Industrie du Bois SA
Chemin de la Scie 6
CH-1323 Romainmôtier
T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbsa.ch | www fcbsa.ch

Nouvelle collection 2020 / *Neue Kollektion 2020*

Le seul parquet actuellement sur le marché avec 2 qualités de bois et 3 largeurs.
Das einzige derzeit auf dem Markt befindliche Parkett mit 2 Holzqualitäten und 3 Breiten.

Choix / *Wahl* **A**
Sans noeud, picots acceptés sans aubier
Ohne Knoten werden Stifte ohne Splintholz akzeptiert

Choix / *Wahl* **B**
Noeuds sains tolérés jusqu'à 3 cm, sans aubier
Gesunde Knoten bis zu 3 cm ohne Splintholz toleriert

Parquet 3 plis 13 mm, micro chanfrein en longueur, légèrement brossé, aux multiples combinaisons de pose.
Parkett 3-lagig, 13 mm, Mikrofase lang, leicht gebürstet, mit mehreren Installationskombinationen.

Pose en point de Hongrie



Pose à l'Anglaise



Pont de navire régulier



Pose en damiers



Pose à l'échelle



Pont de navire irrégulier



Pose à bâtons rompus



● En stock / *Am Lager* ●● Sur demande / *Auf Anfrage* ●●● Pas livrable / *Nicht lieferbar*

FCB Industrie du Bois SA
Chemin de la Scie 6
CH-1323 Romainmôtier
T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbsa.ch | www fcbsa.ch

Liste de prix 2017 pour imprimeur.indd 66 29.01.2021 08:34:09

Nouvelle collection 2020 / *Neue Kollektion 2020*

N° d'article ***Artikelnummer***	Essence / Qualité ***Holzart / Qualität***	brut *roh*	verni *lackiert*
0901.140.4101	Jura C.-Bianca 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A** Brossé *Jura C.-Bianca 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A** gebürstet*		●●
0901.140.2101	Jura C.-Bianca 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **B** Brossé *Jura C.-Bianca 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **B** gebürstet*		●●
0901.200.4101	Jura C.-Bianca 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A** Brossé *Jura C.-Bianca 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A** gebürstet*		●●
0901.200.2101	Jura C.-Bianca 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **B** Brossé *Jura C.-Bianca 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **B** gebürstet*		●●
0901.090.3121	Jura C.-Bianca 1200 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A-B** Brossé *Jura C.-Bianca 1200 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A-B** gebürstet*		●●
0901.140.4111	Jura C.-Bianca 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A** Brossé *Jura C.-Bianca 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A** gebürstet*		●●
0901.140.2111	Jura C.-Bianca 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **B** Brossé *Jura C.-Bianca 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **B** gebürstet*		●●
0901.200.4111	Jura C.-Bianca 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A** Brossé *Jura C.-Bianca 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A** gebürstet*		●●
0901.200.2111	Jura C.-Bianca 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **B** Brossé *Jura C.-Bianca 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **B** gebürstet*		●●
0901.090.3101	Jura C.-Bianca 600 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A-B** Brossé *Jura C.-Bianca 600 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A-B** gebürstet*		●●
0901.090.3111	Jura C.-Bianca 800 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A-B** Brossé *Jura C.-Bianca 800 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A-B** gebürstet*		●●
0901.140.4102	Jura C.-Bondola 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A** Brossé *Jura C.-Bondola 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A** gebürstet*		●●
0901.140.2102	Jura C.-Bondola 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **B** Brossé *Jura C.-Bondola 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **B** gebürstet*		●●
0901.200.4102	Jura C.-Bondola 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A** Brossé *Jura C.-Bondola 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A** gebürstet*		●●
0901.200.2102	Jura C.-Bondola 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **B** Brossé *Jura C.-Bondola 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **B** gebürstet*		●●
0901.090.3122	Jura C.-Bondola 1200 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A-B** Brossé *Jura C.-Bondola 1200 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A-B** gebürstet*		●●
0901.140.4112	Jura C.-Bondola 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A** Brossé *Jura C.-Bondola 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A** gebürstet*		●●
0901.140.2112	Jura C.-Bondola 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **B** Brossé *Jura C.-Bondola 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **B** gebürstet*		●●
0901.200.4112	Jura C.-Bondola 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A** Brossé *Jura C.-Bondola 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A** gebürstet*		●●
0901.200.2112	Jura C.-Bondola 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **B** Brossé *Jura C.-Bondola 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **B** gebürstet*		●●
0901.090.3102	Jura C.-Bondola 600 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A-B** Brossé *Jura C.-Bondola 600 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A-B** gebürstet*		●●
0901.090.3112	Jura C.-Bondola 800 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A-B** Brossé *Jura C.-Bondola 800 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A-B** gebürstet*		●●
0901.140.4190	Jura C.-Brut 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A** Brossé *Jura C.-Brut 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A** gebürstet*	●●	
0901.140.2190	Jura C.-Brut 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **B** Brossé *Jura C.-Brut 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **B** gebürstet*	●●	
0901.200.4190	Jura C.-Brut 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A** Brossé *Jura C.-Brut 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A** gebürstet*	●●	
0901.200.2190	Jura C.-Brut 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **B** Brossé *Jura C.-Brut 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **B** gebürstet*	●●	
0901.090.3192	Jura C.-Brut 1200 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A-B** Brossé *Jura C.-Brut 1200 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A-B** gebürstet*	●●	
0901.140.4191	Jura C.-Brut 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A** Brossé *Jura C.-Brut 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A** gebürstet*	●●	
0901.140.2191	Jura C.-Brut 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **B** Brossé *Jura C.-Brut 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **B** gebürstet*	●●	

● En stock / *Am Lager* ●● Sur demande / *Auf Anfrage* ●●● Pas livrable / *Nicht lieferbar*

FCB Industrie du Bois SA
Chemin de la Scie 6
CH-1323 Romainmôtier
T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbsa.ch | www fcbsa.ch

Nouvelle collection 2020 / *Neue Kollektion 2020*

N° d'article ***Artikelnummer***	Essence / Qualité ***Holzart / Qualität***	brut *roh*	verni *lackiert*
0901.200.4191	Jura C.-Brut 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A** Brossé *Jura C.-Brut 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A** gebürstet*	●●	
0901.200.2191	Jura C.-Brut 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **B** Brossé *Jura C.-Brut 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **B** gebürstet*	●●	
0901.090.3190	Jura C.-Brut 600 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A-B** Brossé *Jura C.-Brut 600 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A-B** gebürstet*	●●	
0901.090.3191	Jura C.-Brut 800 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A-B** Brossé *Jura C.-Brut 800 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A-B** gebürstet*	●●	
0901.140.4103	Jura C.-Chambourcin 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A** Brossé *Jura C.-Chambourcin 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A** gebürstet*		●●
0901.140.2103	Jura C.-Chambourcin 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **B** Brossé *Jura C.-Chambourcin 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **B** gebürstet*		●●
0901.200.4103	Jura C.-Chambourcin 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A** Brossé *Jura C.-Chambourcin 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A** gebürstet*		●●
0901.200.2103	Jura C.-Chambourcin 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **B** Brossé *Jura C.-Chambourcin 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **B** gebürstet*		●●
0901.090.3123	Jura C.-Chambourcin 1200 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A-B** Brossé *Jura C.-Chambourcin 1200 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A-B** gebürstet*		●●
0901.140.4113	Jura C.-Chambourcin 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A** Brossé *Jura C.-Chambourcin 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A** gebürstet*		●●
0901.140.2113	Jura C.-Chambourcin 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **B** Brossé *Jura C.-Chambourcin 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **B** gebürstet*		●●
0901.200.4113	Jura C.-Chambourcin 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A** Brossé *Jura C.-Chambourcin 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A** gebürstet*		●●
0901.200.2113	Jura C.-Chambourcin 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **B** Brossé *Jura C.-Chambourcin 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **B** gebürstet*		●●
0901.090.3103	Jura C.-Chambourcin 600 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A-B** Brossé *Jura C.-Chambourcin 600 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A-B** gebürstet*		●●
0901.090.3113	Jura C.-Chambourcin 800 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A-B** Brossé *Jura C.-Chambourcin 800 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A-B** gebürstet*		●●
0901.140.4104	Jura C.-Crema 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A** Brossé *Jura C.-Crema 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A** gebürstet*		●●
0901.140.2104	Jura C.-Crema 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **B** Brossé *Jura C.-Crema 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **B** gebürstet*		●●
0901.200.4104	Jura C.-Crema 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A** Brossé *Jura C.-Crema 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A** gebürstet*		●●
0901.200.2104	Jura C.-Crema 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **B** Brossé *Jura C.-Crema 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **B** gebürstet*		●●
0901.090.3124	Jura C.-Crema 1200 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A-B** Brossé *Jura C.-Crema 1200 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A-B** gebürstet*		●●
0901.140.4114	Jura C.-Crema 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A** Brossé *Jura C.-Crema 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A** gebürstet*		●●
0901.140.2114	Jura C.-Crema 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **B** Brossé *Jura C.-Crema 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **B** gebürstet*		●●
0901.200.4114	Jura C.-Crema 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A** Brossé *Jura C.-Crema 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A** gebürstet*		●●
0901.200.2114	Jura C.-Crema 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **B** Brossé *Jura C.-Crema 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **B** gebürstet*		●●
0901.090.3104	Jura C.-Crema 600 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A-B** Brossé *Jura C.-Crema 600 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A-B** gebürstet*		●●
0901.090.3114	Jura C.-Crema 800 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A-B** Brossé *Jura C.-Crema 800 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A-B** gebürstet*		●●
0901.140.4105	Jura C.-Divico 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A** Brossé *Jura C.-Divico 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A** gebürstet*		●●
0901.140.2105	Jura C.-Divico 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **B** Brossé *Jura C.-Divico 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **B** gebürstet*		●●
0901.200.4105	Jura C.-Divico 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A** Brossé *Jura C.-Divico 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A** gebürstet*		●●

● En stock / *Am Lager* ●● Sur demande / *Auf Anfrage* ●●● Pas livrable / *Nicht lieferbar*

FCB Industrie du Bois SA
Chemin de la Scie 6
CH-1323 Romainmôtier
T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbsa.ch | www fcbsa.ch

Liste de prix 2017 pour imprimeur.indd 68 29.01.2021 08:34:15

Nouvelle collection 2020 / *Neue Kollektion 2020*

N° d'article ***Artikelnummer***	Essence / Qualité ***Holzart / Qualität***	brut *roh*	verni *lackiert*
0901.200.2105	Jura C.-Divico 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **B** Brossé *Jura C.-Divico 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **B** gebürstet*		●●
0901.090.3125	Jura C.-Divico 1200 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A-B** Brossé *Jura C.-Divico 1200 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A-B** gebürstet*		●●
0901.140.4115	Jura C.-Divico 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A** Brossé *Jura C.-Divico 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A** gebürstet*		●●
0901.140.2115	Jura C.-Divico 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **B** Brossé *Jura C.-Divico 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **B** gebürstet*		●●
0901.200.4115	Jura C.-Divico 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A** Brossé *Jura C.-Divico 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A** gebürstet*		●●
0901.200.2115	Jura C.-Divico 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **B** Brossé *Jura C.-Divico 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **B** gebürstet*		●●
0901.090.3105	Jura C.-Divico 600 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A-B** Brossé *Jura C.-Divico 600 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A-B** gebürstet*		●●
0901.090.3115	Jura C.-Divico 800 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A-B** Brossé *Jura C.-Divico 800 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A-B** gebürstet*		●●
0901.140.4106	Jura C.-Freisamer 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A** Brossé *Jura C.-Freisamer 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A** gebürstet*		●●
0901.140.2106	Jura C.-Freisamer 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **B** Brossé *Jura C.-Freisamer 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **B** gebürstet*		●●
0901.200.4106	Jura C.-Freisamer 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A** Brossé *Jura C.-Freisamer 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A** gebürstet*		●●
0901.200.2106	Jura C.-Freisamer 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **B** Brossé *Jura C.-Freisamer 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **B** gebürstet*		●●
0901.090.3126	Jura C.-Freisamer 1200 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A-B** Brossé *Jura C.-Freisamer 1200 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A-B** gebürstet*		●●
0901.140.4116	Jura C.-Freisamer 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A** Brossé *Jura C.-Freisamer 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A** gebürstet*		●●
0901.140.2116	Jura C.-Freisamer 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **B** Brossé *Jura C.-Freisamer 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **B** gebürstet*		●●
0901.200.4116	Jura C.-Freisamer 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A** Brossé *Jura C.-Freisamer 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A** gebürstet*		●●
0901.200.2116	Jura C.-Freisamer 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **B** Brossé *Jura C.-Freisamer 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **B** gebürstet*		●●
0901.090.3106	Jura C.-Freisamer 600 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A-B** Brossé *Jura C.-Freisamer 600 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A-B** gebürstet*		●●
0901.090.3116	Jura C.-Freisamer 800 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A-B** Brossé *Jura C.-Freisamer 800 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A-B** gebürstet*		●●
0901.140.4107	Jura C.-Govais 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A** Brossé *Jura C.-Govais 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A** gebürstet*		●●
0901.140.2107	Jura C.-Govais 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **B** Brossé *Jura C.-Govais 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **B** gebürstet*		●●
0901.200.4107	Jura C.-Govais 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A** Brossé *Jura C.-Govais 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A** gebürstet*		●●
0901.200.2107	Jura C.-Govais 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **B** Brossé *Jura C.-Govais 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **B** gebürstet*		●●
0901.090.3127	Jura C.-Govais 1200 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A-B** Brossé *Jura C.-Govais 1200 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A-B** gebürstet*		●●
0901.140.4117	Jura C.-Govais 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A** Brossé *Jura C.-Govais 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A** gebürstet*		●●
0901.140.2117	Jura C.-Govais 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **B** Brossé *Jura C.-Govais 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **B** gebürstet*		●●
0901.200.4117	Jura C.-Govais 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A** Brossé *Jura C.-Govais 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A** gebürstet*		●●
0901.200.2117	Jura C.-Govais 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **B** Brossé *Jura C.-Govais 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **B** gebürstet*		●●
0901.090.3107	Jura C.-Govais 600 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A-B** Brossé *Jura C.-Govais 600 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A-B** gebürstet*		●●

● En stock / *Am Lager* ●● Sur demande / *Auf Anfrage* ●●● Pas livrable / *Nicht lieferbar*

FCB Industrie du Bois SA
Chemin de la Scie 6
CH-1323 Romainmôtier
T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbsa.ch | www fcbsa.ch

Nouvelle collection 2020 / *Neue Kollektion 2020*

N° d'article ***Artikelnummer***	Essence / Qualité ***Holzart / Qualität***	brut *roh*	verni *lackiert*
0901.090.3117	Jura C.-Govais 800 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A-B** Brossé *Jura C.-Govais 800 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A-B** gebürstet*		●●
0901.140.4108	Jura C.-Rèze 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A** Brossé *Jura C.-Rèze 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A** gebürstet*		●●
0901.140.2108	Jura C.-Rèze 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **B** Brossé *Jura C.-Rèze 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **B** gebürstet*		●●
0901.200.4108	Jura C.-Rèze 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A** Brossé *Jura C.-Rèze 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A** gebürstet*		●●
0901.200.2108	Jura C.-Rèze 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **B** Brossé *Jura C.-Rèze 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **B** gebürstet*		●●
0901.090.3128	Jura C.-Rèze 1200 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A-B** Brossé *Jura C.-Rèze 1200 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A-B** gebürstet*		●●
0901.140.4118	Jura C.-Rèze 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A** Brossé *Jura C.-Rèze 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A** gebürstet*		●●
0901.140.2118	Jura C.-Rèze 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **B** Brossé *Jura C.-Rèze 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **B** gebürstet*		●●
0901.200.4118	Jura C.-Rèze 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A** Brossé *Jura C.-Rèze 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A** gebürstet*		●●
0901.200.2118	Jura C.-Rèze 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **B** Brossé *Jura C.-Rèze 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **B** gebürstet*		●●
0901.090.3108	Jura C.-Rèze 600 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A-B** Brossé *Jura C.-Rèze 600 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A-B** gebürstet*		●●
0901.090.3118	Jura C.-Rèze 800 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A-B** Brossé *Jura C.-Rèze 800 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A-B** gebürstet*		●●
0901.140.4109	Jura C.-Solaris 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A** Brossé *Jura C.-Solaris 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A** gebürstet*		●●
0901.140.2109	Jura C.-Solaris 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **B** Brossé *Jura C.-Solaris 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **B** gebürstet*		●●
0901.200.4109	Jura C.-Solaris 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A** Brossé *Jura C.-Solaris 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A** gebürstet*		●●
0901.200.2109	Jura C.-Solaris 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **B** Brossé *Jura C.-Solaris 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **B** gebürstet*		●●
0901.090.3129	Jura C.-Solaris 1200 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A-B** Brossé *Jura C.-Solaris 1200 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A-B** gebürstet*		●●
0901.140.4119	Jura C.-Solaris 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A** Brossé *Jura C.-Solaris 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A** gebürstet*		●●
0901.140.2119	Jura C.-Solaris 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **B** Brossé *Jura C.-Solaris 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **B** gebürstet*		●●
0901.200.4119	Jura C.-Solaris 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A** Brossé *Jura C.-Solaris 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A** gebürstet*		●●
0901.200.2119	Jura C.-Solaris 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **B** Brossé *Jura C.-Solaris 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **B** gebürstet*		●●
0901.090.3109	Jura C.-Solaris 600 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A-B** Brossé *Jura C.-Solaris 600 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A-B** gebürstet*		●●
0901.090.3119	Jura C.-Solaris 800 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A-B** Brossé *Jura C.-Solaris 800 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A-B** gebürstet*		●●
0901.140.4110	Jura C.-Zweigelt 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A** Brossé *Jura C.-Zweigelt 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A** gebürstet*		●●
0901.140.2110	Jura C.-Zweigelt 1200 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **B** Brossé *Jura C.-Zweigelt 1200 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **B** gebürstet*		●●
0901.200.4110	Jura C.-Zweigelt 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A** Brossé *Jura C.-Zweigelt 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A** gebürstet*		●●
0901.200.2110	Jura C.-Zweigelt 1200 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **B** Brossé *Jura C.-Zweigelt 1200 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **B** gebürstet*		●●
0901.090.3130	Jura C.-Zweigelt 1200 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A-B** Brossé *Jura C.-Zweigelt 1200 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A-B** gebürstet*		●●
0901.140.4120	Jura C.-Zweigelt 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A** Brossé *Jura C.-Zweigelt 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A** gebürstet*		●●

● En stock / *Am Lager* ●● Sur demande / *Auf Anfrage* ●●● Pas livrable / *Nicht lieferbar*

FCB Industrie du Bois SA
Chemin de la Scie 6
CH-1323 Romainmôtier
T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbsa.ch | www fcbsa.ch

Liste de prix 2017 pour imprimeur.indd 70 29.01.2021 08:34:20

Nouvelle collection 2020 / *Neue Kollektion 2020*

N° d'article ***Artikelnummer***	Essence / Qualité ***Holzart / Qualität***	brut *roh*	verni *lackiert*
0901.140.2120	Jura C.-Zweigelt 2400 x 140 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **B** Brossé *Jura C.-Zweigelt 2400 x 140 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **B** gebürstet*		●●
0901.200.4120	Jura C.-Zweigelt 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A** Brossé *Jura C.-Zweigelt 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A** gebürstet*		●●
0901.200.2120	Jura C.-Zweigelt 2400 x 200 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **B** Brossé *Jura C.-Zweigelt 2400 x 200 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **B** gebürstet*		●●
0901.090.3110	Jura C.-Zweigelt 600 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A-B** Brossé *Jura C.-Zweigelt 600 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A-B** gebürstet*		●●
0901.090.3120	Jura C.-Zweigelt 800 x 90 x 13 mm, R+C 3 plis, 4 mm CU, chanfreine longueur Chêne **A-B** Brossé *Jura C.-Zweigelt 800 x 90 x 13 mm, N+K 3 Schicht, 4 mm NS, längs gefast Eiche **A-B** gebürstet*		●●

Autres finitions sur demande / *Andere Oberflächen auf Anfrage*

N° d'article ***Artikelnummer***	Plus value sur brut ***Aufpreis auf Roh***	m2 *m2*
PV0714	Finition intérieure parquet, teintage selon échantillon *Behandlung Parkett, gebeizt gemäss Muster*	●●
PV0708	Finition intérieure parquet, Verni RF2 pour les locaux commerciaux *Behandlung Parkett, RF2-Lack für Geschäftsräume*	●●
PV0400 - PV0423	Finition DuroLed, Huile cire dure „Couleurs de la collection standard", en 2 couches *Geölt und gewachst DuroLed „Standardfarben der Kollektion", in 2 fach*	●●
PV0711	Finition huile cire Blanchon „Couleurs de la collection standard", en 2 couches *Behandlung Hartwachsöl Blanchon „Standardfarben der Kollektion", in 2 fach*	●●
PV0709	Finition intérieure parquet, Verni 2 composants aspect „bois brut" *Behandlung Parkett, 2-Komponenten-Lack „Rohholzeffekt"*	●●
PV0710	Finition intérieure parquet, Verni 2 composants „mat" *Behandlung Parkett, 2-Komponenten-Lackiert „Matt"*	●●

Box échantillon parquet «Jura collection»
10 couleurs standard

Parkett Musterbox «Jura collection»
10 Standardfarben

N° d'article ***Artikelnummer***		Pièce *Stück*
0901.000.0001	Box d'échantillons parquet „Jura collection" *„Jura collection" Parkett Musterbox*	●

● En stock / *Am Lager* ●● Sur demande / *Auf Anfrage* ●●● Pas livrable / *Nicht lieferbar*

Nouvelle collection 2020 / *Neue Kollektion 2020*

Fiche technique „Jura collection“ 13 mm / *Merkblatt „Jura collection“ 13 mm*

Parquet 3 plis / *Parkett 3 Schicht*	Longueur / *Länge :* 600 - 800 - 1200 - 2400 mm Largeur / *Breite :* 90 - 140 - 200 mm Epaisseur / *Dicke :* 13 mm 4 mm de couche d‘usure, micro chanfrein en longueur, bois noble. *4 mm Nutzschicht, lange Mikrofase, Edelholz.*
Pour pose à bâton rompu, en damiers, à l’échelle *Für die Installation mit gebrochenem Stab, Schachbrett, maßstabsgetreu*	600 x 90 x 13 mm Micro chanfrein en longueur. Gauche et droite pour la pose. *Mikrofase in der Länge.* *Links und rechts für die Installation.*
Pour pose en point de Hongrie. *Für ungarische Punktverlegung.*	600 x 90 x 13 mm Micro chanfrein en longueur. Gauche et droite, angle à choix, languette rapportées pour pose. *Mikrofase in der Länge.* *Links und rechts, Wahl des Winkels, angebrachte Lasche für die Installation.*
Provenance / *Herkunft*	Europe */ Europa*
Essence / *Holzart*	Chêne PEFC / Sous-couche sapin (Suisse ou Autriche) *Eiche PEFC / Tannenunterlage (Schweiz oder Österreich)*
Classe norme EN 13489 / *Klass Norm EN 13489*	Aubier non admis, noeuds jusqu‘à 30 mm, (B) picots acceptés, masticage accepté, pas d‘écorce, rayons médulaires admis. *Splintholz nicht erlaubt, Knoten bis 30 mm, (B) Stifte akzeptiert, Kitten akzeptiert, keine Rinde, mediale Strahlen erlaubt.*
Tolérances / *Toleranzen*	Exigence EN 13489 / *EN 13489 Anforderung*
Ecart longitudinal / *Längsabweichung*	+/- 0.05%
Ecart transversal */ Transversale Abweichung*	+/- 0.1 mm
Equerrage de l’élément */ Quadrieren des Elements*	-0.05%
Humidité du bois */ Holzfeuchtigkeit*	5-9%
Type de pose */ Art der Installation*	Pose collée en plein ou pose flottante. *Installation vollverklebt oder schwimmend.*
Label COV / *VOC-Label*	*A+*
Minergie ECO */ Minergie ECO*	Adapté pour les bâtiments Minergie Eco. *Geeignet für Minergie Eco Gebäude.*
Classement feu / *Brandklassifizierung*	Cf1-S1 pour la finition RF2 / DIN EN 1350T-1:2010-01 *Cf1-S1 zur Endbearbeitung von RF2 / DIN EN 1350T-1:2010-01*
Type de finition */ Art der Ausführung*	Légèrement brossé, micro chanfrein en longueur, système rainé-crêté. *Leicht gebürstetes, langes Mikro-Fasen-System mit gerillten Hauben.*
Verni */ Lacke*	Combinaison PU / *PU-Anzug*
Degré de brillance */ Glanzstufe*	Degré 2 / *Abschluss 2*
Chauffage au sol */ Fußbodenheizung*	Compatible / *Kompatibel*
Traitement de surface */ Oberflächenbehandlung*	Légèrement brossé, teinté, verni / *Leicht gebürstet, gebeizt, lackiert*

FCB Industrie du Bois SA
Chemin de la Scie 6
CH-1323 Romainmôtier
T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbsa.ch | www fcbsa.ch

Liste de prix 2017 pour imprimeur.indd 72 29.01.2021 08:34:32

Parquet lames larges en longueur de 2000 à 4000 mm (épaisseur 17 mm)
Parkett Schlossdielen mit einer Länge von 2000 bis 4000 mm (Dicke 17 mm)

Dimensions ***Dimensionen***	Essence / Qualité ***Holzart / Qualität***	brut *roh*	huilé *geölt*	teinté / huilé *gebeizt / geölt*
3000-4000 x 230/260/290 x 17 mm	Parquet 3 plis Chêne qualité **A**, poncé. *Parkett Eiche Qualität **A**, 3 Schicht, geschliffen*	●	●●	●●
3000-4000 x 230/260/290 x 17 mm	Parquet 3 plis Chêne qualité **A**, brossé. *Parkett Eiche Qualität **A**, 3 Schicht, gebürstet*	●	●●	●●
3000-4000 x 230/260/290 x 17 mm	Parquet 3 plis Chêne qualité **B**, poncé. *Parkett Eiche Qualität **B**, 3 Schicht, geschliffen*	●	●●	●●
3000-4000 x 230/260/290 x 17 mm	Parquet 3 plis Chêne qualité **B**, brossé. *Parkett Eiche Qualität **B**, 3 Schicht, gebürstet*	●	●●	●●
3000-4000 x 230/260/290 x 17 mm	Parquet 3 plis Chêne qualité **R**, poncé. *Parkett Eiche Qualität **R**, 3 Schicht, geschliffen*	●	●●	●●
3000-4000 x 230/260/290 x 17 mm	Parquet 3 plis Chêne qualité **R**, brossé. *Parkett Eiche Qualität **R**, 3 Schicht, gebürstet*	●	●●	●●

PARADOR

Grâce à son assemblage Click breveté, le système Automatic-Click assure une pose aisée et un résultat toujours parfait.
Mit seiner patentierten Klick-Technik sorgt das Automatic-Click® System für eine einfache Verlegung und ein stets optimales Ergebnis.

Adapté pour la pose sur sol chauffant
Parador Produkte dieser Serie können bedenkenlos mit Warmwasser-Fußbodenheizungen kombiniert werden und minimieren so die Heizkosten.

Protection anti-tuilage
Quellgeschützte Lamellen und Rundum-Kantenimprägnierung sorgen für hervorragenden Kantenquellschutz.

4 chanfreins
Die umlaufend gefasten Längs- und Kopfkanten ergeben ein Verlegebild mit dem Charme und der Eleganz eines echten Holzdielen-Bodens, da jede einzelne Diele betont wird.

Dimensions ***Dimensionen***	Essence / Qualité ***Holzart / Qualität***	brut *roh*	huilé *geölt*	verni *lackiert*	teinté / huilé *gebeizt / geölt*	teinté / verni *gebeizt / lackiert*
2200 x 185 x 13 mm	Parquet 3 plis PARADOR **Click**, Chêne **A** (Select), brossé. *Parkett Eiche **A** (Select) PARADOR **Click**, 3 Schicht, gebürstet*	●	●●	●●	●●	●●
2200 x 185 x 13 mm	Parquet 3 plis PARADOR **Click**, Chêne **B** (Natur), brossé. *Parkett Eiche **B** (Natur) PARADOR **Click**, 3 Schicht, gebürstet*	●	●●	●●	●●	●●
2200 x 185 x 13 mm	Parquet 3 plis PARADOR **Click**, Chêne **R** (Markant), brossé. *Parkett Eiche **R** (Markant) PARADOR **Click**, 3 Schicht, gebürstet*	●	●●	●●	●●	●●

● En stock /*Am Lager* ●● Sur demande / *Auf Anfrage* ●●● Pas livrable / *Nicht lieferbar*

Liste de prix 2017 pour imprimeur.indd 75 29.01.2021 08:34:35

NaturPark 11 mm sous couche sapin Suisse de fil, 2 plis à coller en plein (sans chanfrein)
NaturPark 11 mm Trägeschicht Fichte Schweizer, 2 Schicht zum Vollverkleben (ohne Fase)

Dimensions ***Dimensionen***	Essence / Qualité ***Holzart / Qualität***	brut *roh*	huilé *geölt*	verni *lackiert*	teinté / huilé *gebeizt / geölt*	teinté / verni *gebeizt / lackiert*
400-700 x 70 x 11 mm	NaturPark 2 plis **chêne standard**, qualité **A**, poncé. *NaturPark **Eiche standard**, Qualität **A**, 2 Schicht, geschliffen*	●	●●	●●	●●	●●
600-1400 x 115 x 11 mm	NaturPark 2 plis **chêne standard**, qualité **A**, poncé. *NaturPark **Eiche standard**, Qualität **A**, 2 Schicht, geschliffen*	●	●●	●●	●●	●●
1200-2000 x 160 x 11 mm	NaturPark 2 plis **chêne standard**, qualité **A**, poncé. *NaturPark **Eiche standard**, Qualität **A**, 2 Schicht, geschliffen*	●	●●	●●	●●	●●
1200-2000 x 200 x 11 mm	NaturPark 2 plis **chêne standard**, qualité **A**, poncé. *NaturPark **Eiche standard**, Qualität **A**, 2 Schicht, geschliffen*	●	●●	●●	●●	●●
400-700 x 70 x 11 mm	NaturPark 2 plis **cerisier européen**, qualité **A**, poncé. *NaturPark **Kirschbaum Europa**, Qualität **A**, 2 Schicht, geschliffen*	●	●●	●●	●●	●●
600-1000 x 90 x 11 mm	NaturPark 2 plis **cerisier européen**, qualité **A**, poncé. *NaturPark **Kirschbaum Europa**, Qualität **A**, 2 Schicht, geschliffen*	●	●●	●●	●●	●●
1200-2000 x 140 x 11 mm	NaturPark 2 plis **frêne européen**, qualité **A**, poncé. *NaturPark **Esche Europa**, Qualität **A**, 2 Schicht, geschliffen*	●	●●	●●	●●	●●
1400-2400 x 240 x 11 mm	NaturPark 2 plis **frêne européen**, qualité **A**, poncé. *NaturPark **Esche Europa**, qualität **A**, 2 Schicht, geschliffen*	●	●●	●●	●●	●●
400-700 x 70 x 11 mm	NaturPark 2 plis **châtaignier européen**, qualité **A**, poncé. *NaturPark **Kastanie Europa**, Qualität **A**, 2 Schicht, geschliffen*	●	●●	●●	●●	●●
600-1400 x 115 x 11 mm	NaturPark 2 plis **châtaignier européen**, qualité **A**, poncé. *NaturPark **Kastanie Europa**, Qualität **A**, 2 Schicht, geschliffen*	●	●●	●●	●●	●●
400-700 x 70 x 11 mm	NaturPark 2 plis **noyer européen**, qualité **A**, poncé. *NaturPark **Nussbaum Europa**, Qualität **A**, 2 Schicht, geschliffen*	●	●●	●●	●●	●●
600-1400 x 115 x 11 mm	NaturPark 2 plis **noyer européen**, qualité **A**, poncé. *NaturPark **Nussbaum Europa**, Qualität **A**, 2 Schicht, geschliffen*	●	●●	●●	●●	●●
1200-2000 x 140 x 11 mm	NaturPark 2 plis **noyer européen**, qualité **A**, poncé. *NaturPark **Nussbaum Europa**, Qualität **A**, 2 Schicht, geschliffen*	●	●●	●●	●●	●●
600-1000 x 90 x 11 mm	NaturPark 2 plis **olivier européen**, qualité **A**, poncé. *NaturPark **Olivenbaum Europa**, Qualität **A**, 2 Schicht, geschliffen*	●	●●	●●	●●	●●
800-1200 x 115 x 11 mm	NaturPark 2 plis **olivier européen**, qualité **A**, poncé. *NaturPark **Olivenbaum Europa**, Qualität **A**, 2 Schicht, geschliffen*	●	●●	●●	●●	●●
1400-2200 x 140 x 11 mm	NaturPark 2 plis **poirier européen**, qualité **A**, poncé. *NaturPark **Birnbaum Europa**, Qualität **A**, 2 Schicht, geschliffen*	●	●●	●●	●●	●●
400-700 x 70 x 11 mm	NaturPark 2 plis **teck de Birmanie**, qualité **A**, poncé. *NaturPark **Burma Teak**, Qualität **A**, 2 Schicht, geschliffen*	●	●●	●●	●●	●●
800-1200 x 115 x 11 mm	NaturPark 2 plis **teck de Birmanie**, qualité **A**, poncé. *NaturPark **Burma Teak**, Qualität **A**, 2 Schicht, geschliffen*	●	●●	●●	●●	●●

Couche d'usure de 4 mm pour toutes les dimensions / *Nutzschicht von 4 mm in allen Dimensionen*

Sur demande, autres possibilités d'usinage et de finition :

- Plus value pour surface brossée.
- Plus value pour pose en fougère ou à l'anglaise.
- Plus value pour pointe de Hongrie (Longueur et angle à définir selon plan).
- Plus value pour couche d'usure de 6 mm.

BOIS SUISSE
Lignum-30-0171

8

Auf Wunsch andere Möglichkeiten der Bearbeitung und Veredelung :

- Zuschlag für gebürstete Oberfläche.
- Zuschlag für Fischgrät oder Englischverlegung.
- Zuschlag für ungarische Punktverlegung (Länge und Winkel werden nach Plan definiert).
- Zuschlag für Nutzschicht 6 mm.

SCHWEIZER HOLZ
Lignum-30-0171

Délai de fabrication sur demande / *Fabrikationsfrist auf Anfrage*

Autres essences et dimensions sur demande / *Andere Holzarten und Größen auf Anfrage*

● En stock / *Am Lager* ●● Sur demande / *Auf Anfrage* ●●● Pas livrable / *Nicht lieferbar*

Liste de prix 2017 pour imprimeur.indd 76 29.01.2021 08:34:39

Qualités des bois et labels
Holzqualität und Label

Défauts tolérés dans l'ipé et le bois de terrasse

1 trou de vers (gros) au m2
Petits trous tolérés en nombres modérés et discrets
Nœuds sains tolérés
Légères fissures en surface
Contre-fil
Lames pas touchées au dos sur 1/3 de la longueur
Couleurs diverses
Défauts en bout (largeur d'une paume de main)
Moins de 30 m2 : 10% de lames plus courtes
Moins de 100 m2 : 5% de lames plus courtes
Plus de 100 m2 : 3% de lames plus courtes

Erlaubte Fehler bei Ipe und Terrassenholz allgemein

1 Wurmloch (gross) pro m2
Kleine Löcher in moderater Anzahl
Gesunde Äste
Kleine Risse an der Oberfläche
Drehwüchsigkeit
1/3 der Rückseite nicht ausgehobelt
Farbvariationen
Fehler an den Enden
Bei weniger als 30 m2: 10% kurze Riemen
Bei weniger als 100 m2: 5% kurze Riemen
Bei mehr als 100 m2: 3% kurze Riemen

Défauts admis dans l'épicea (Sapin du Nord), qualité AB

Poche de résine d'une longueur de 4 cm
1 poche de résine de maximum 5 cm sur 1/3 des lames
Nœuds noirs non tombant
Nœuds fendus
Petits éclats sur 1/3 des lames
2 bouchons par lames (3 si les lames sont de grandes longueurs et épaisses)
Moelle admise en quantité limitée
Fentes ou autres défauts en bout (largeur d'une paume de mains)
Moins de 30 m2: 10% de lames plus courtes
Moins de 100 m2: 5% de lames plus courtes
Plus de 100 m2: 3% de lames plus courtes

Erlaubte Fehler bei Nordischer Fichte, Qualität AB

Harzeinschlüsse von 4 cm Länge
1 Harzeinschluss von maximal 5 cm Länge auf 1/3 der Riemen
Feste schwarze Äste
Gerissene Äste
Kleine Absplitterungen auf 1/3 der Riemen
2 Zäpfen pro Riemen (3 Zäpfen bei langen und breiten Riemen)
Kernholz auf begrenzter Menge
Risse oder andere Fehler an den Enden
Bei weniger als 30 m2: 10% kurze Riemen
Bei weniger als 100 m2: 5% kurze Riemen
Bei mehr als 100 m2: 3% kurze Riemen

Documents de référence

VSH
Verband Schweizerischer Hobelwerke
Association Suisse des Raboteries

Association Suisse des Raboteries
Critères de classement pour lames rabotées
Norme SIA 118/265, chiffre B.1.4
http://www.vsh.ch/technische-unterlagen.html

Referenzdokumente

VSH
Verband Schweizerischer Hobelwerke
Association Suisse des Raboteries

Verband Schweizerischer Hobelwerke
Sortierkriterien für Hobelwaren
Norm SIA 118/265, Ziffer B.1.4
http://www.vsh.ch/technische-unterlagen.html

BOIS SUISSE
Lignum-30-0171

FCB Industrie du Bois SA est certifiée :

«Certificat d'origine bois Suisse»

Dans les domaines des lames de façades, des terrasses, de la listerie et des lames de parquet.

SCHWEIZER HOLZ
Lignum-30-0171

FCB Industrie du Bois SA ist bescheinigt:

«Herkunftszeichen Schweizer Holz»

In den Bereichen der Fassadenriemen, der Terrassen, der sockelwaren und der Parkettriemen.

Essences de bois et déclaration de provenance
Holzarten und Herkunftsdeklaration

Essence, nom commun	***Holzart, Handelsname***	**Nom botanique** ***Botanischer Name***	**Provenance**	***Herkunft***	**Densité** ***Dichte*, kg / m3**
					sec à l'air / *Lutro*
Ayous	*Abachi*	Triplochiton scleroxylon	Cameroun, Ghana	*Kamerun, Ghana*	330 - 430
Cèdre jaune	*Alaska Yellow Cedar, Gelb-zeder*	Chamaecyparis nootka-tensis	USA, Canada	*USA, Kanada*	500 - 600
Cerisier européen	*Kirschbaum, europäisch*	Cerasus avium	France, Suisse	*Frankreich, Schweiz*	530 - 650
Cerisier US	*Kirschbaum, Black Cherry, US*	Prunus serotina	USA, Canada	*USA, Kanada*	600 - 690
Chêne européen	*Eiche, europäisch*	Quercus pendunculsta	Suisse, France	*Schweiz, Frankreich*	500 - 800
Chêne US/blanc	*Eiche, White Oak, US*	Quercus Alba	USA	*USA*	700 - 800
Châtaignier	*Kastanie*	Castanea sativa	Suisse, France	*Schweiz, Frankreich*	600 - 700
Cumaru	*Cumaru*	Dipteryx spp	Brésil, Perou	*Brasilien, Peru*	1000 - 1200
Douglas	*Douglasie*	Pseudotsuga menziesii	Suisse, France	*Schweiz, Frankreich*	400 - 700
Doussié	*Doussié*	Afzelia bipindensis	Cameroun/Côte d'Ivoire	*Kamerun, Elfenbeinküste*	700 - 900
Epicéa	*Fichte*	Picea abies	Suisse, France	*Schweiz, Frankreich*	450 - 600
Erable européen	*Ahorn, europäisch*	Acer spp.	Suisse, France	*Schweiz, Frankreich*	550 - 700
Erable canadien	*Ahorn, Hard Maple, Kanada*	Acer saccharum	USA, Canada	*USA, Kanada*	600 - 800
Frêne européen	*Esche, europäisch*	Fraxinus excelsior	Suisse, France	*Schweiz, Frankreich*	500 - 800
Frêne US	*Esche, White Ash, US*	Fraxinus americana	USA	*USA*	500 - 800
Hemlock	*Hemlock*	Tsuga heterophylla	Canada, USA	*Kanada, USA*	450 - 510
Hêtre	*Buche*	Fagus sylvatica	Suisse, France	*Schweiz, Frankreich*	680 - 720
Ipé	*Ipe*	Tabebuia spp.	Brésil, Perou	*Brasilien, Peru*	1050 - 1300
Jatoba	*Jatoba*	Hymenaea Courbaril	Brésil	*Brasilien*	900 - 1100
Itauba	*Itauba*	Mezilaurus itauba	Brésil	*Brasilien*	900 - 1100
Koto	*Koto*	Pterygota Macrocarpa	Cameroun, Ghana	*Kamerun, Ghana*	490 - 620
Maçaranduba	*Massaranduba*	Manilkara bibentata	Brésil	*Brasilien*	1100 - 1300
Mélèze du Pays	*Lärche, einheimisch*	Larix decidua	Suisse, Autriche	*Schweiz, Österreich*	450 - 850
Mélèze Russe	*Lärche, sibirische*	Larix decidua	Russie	*Russland*	500 - 850
Merbau	*Merbau*	Intsia bijuga	Malaisie, Indonesie	*Malaysia, Indonesien*	830 - 850
Noyer européen	*Nuss, europäisch*	Juglans Regia	France	*Frankreich*	570 - 810
Noyer US	*Nuss, Am., Black Walnut*	Juglans nigra	USA	*USA*	580 - 810
Pin d'Orégon	*Oregon Pine, Douglas Fir*	Pseudotsuga menziesii	USA, Canada	*USA, Kanada*	450 - 600
Pin sylvestre	*Föhre, Kiefer*	Pinus Sylvestris	Russie	*Russland*	400 - 600
Piquia	*Piquia*	Caryocar Villosum	Brésil	*Brasilien*	740 - 860
Red Cedar	*Western Red Cedar, Rotzeder*	Thuja Plicata	USA, Canada	*USA, Kanada*	330 - 460
Sapin	*Tanne*	Abies pectinata (alba)	Suisse, France, Autriche	*Schweiz, Frankreich, Österreich*	350 - 750
Sapin du Nord (Épicéa du Nord)	*Nordische Fichte*	Abies pectinata (alba)	Finlande, Suéde, Norvège	*Finland, Schweden, Norwegen*	370 - 750
Sipo	*Sipo*	Entandrophagma utile	Gabon, Ghana	*Gabon, Ghana*	550 - 750
Teck	*Teak*	Tectona Grandis	Birmanie	*Burma*	520 - 700
Wengé	*Wengé*	Mellittia laurentii	Gabon, Ghana	*Gabon, Ghana*	750 - 950

FCB Industrie du Bois SA
Chemin de la Scie 6
CH-1323 Romainmôtier
T 024 453 73 10 | F 024 453 73 11 | info@fcbsa.ch | www fcbsa.ch

Conditions générales de vente et de livraison
Allgemeine Geschäftsbedingungen

Application ***Geltungsbereich***	Sauf stipulation contraire par écrit, nos conditions générales de vente et de livraison sont applicables, même au cas où les conditions d'achat du donneur d'ordre seraient différentes. *Ohne anderweitige schriftliche Abmachungen gelten ausschliesslich unsere Geschäftsbedingungen.*
Prix ***Preise***	Les prix mentionnés dans cette liste sont en francs suisses (CHF), TVA (CHE-102.489.256) exclue. *Alle aufgeführten Preise in diesem Katalog verstehen sich in Schweizer Franken (CHF), exklusiv Mehrwertsteuer (CHE-102.489.256).*
Suppléments ***Zuschlag***	18% supplément pour listerie et plinthes en longueurs fixes *18% Zuschlag für Sockel- und Leistenwaren mit Fixlänge*
Délai ***Frist***	Nos délais de livraison sont non contractuels. Ils sont donnés à titre indicatif au plus proche des possibilités de la production. La date inscrite sur notre confirmation de commande ne peut en aucun cas être garantie à 100%. *Unsere Lieferfristen sind nicht vertraglich. Sie dienen als Angabe nach unseren Produktionsmöglichkeiten. Das angegebene Datum auf unserer Auftragsbestätigung kann auf keinen Fall 100 % garantiert werden.*
Livraison ***Lieferung***	Nos prix s'entendent départ usine. Pour les livraisons, nous appliquons les conditions suivantes : *Die angegebenen Preise gelten ab Werk. Die Lieferkosten werden wie folgt verrechnet :* Montant de la commande — Frais de transport *Aufragsbetrag — Transportkosten* < CHF 500.00 — *CHF 75.00 (VD), CHF 90.00 (CH romande) et CHF 120.00 reste de la Suisse* de CHF 500.00 à CHF 3'000.00 — *CHF 90.00 (VD), CHF 120.00 (CH romande) et CHF 150.00 reste de la Suisse* > CHF 3'000.00 — *Selon coût effectif / gemäss eff. Transportkosten* L'envoi de la marchandise se fait par l'intermédiaire de la société Zumwald Transports SA (Emil Egger AG). Nous ne pouvons en aucun cas garantir un délai de livraison précis, la marchandise est généralement livrée sous 24 heures dès sa prise en charge à l'usine par le transporteur. **Les coûts relatifs à toute demande spéciale sont à charge du demandeur. La livraison avant 10h30 ou à heure fixe, coûte CHF 100.00, l'avis téléphonique coûte CHF 10.00, etc…** *Die Warenlieferung wird durch das Unternehmen Zumwald Transports SA (Emil Egger AG) ausgeführt.* *Wir können auf keinen Fall eine präzise Lieferfrist garantieren. Im Allgemeinen wird die Ware innerhalb von 24 Stunden nach der Übernahme ab Fabrik durch das Transportunternehmen geliefert.* ***Für jeden Lieferungswunsch vor 10:30 Uhr, werden ihnen die Mehrkosten des Transportunternehmes verrechnet, ausser bei Verspätung durch unser Verschulden.*** Les envois postaux seront facturés à forfait selon le type d'envoi (économique, prioritaire et poste de nuit, supplément pour colis encombrant, etc…) Le forfait comprend la préparation de la marchandise, l'emballage et les frais postaux. Le déchargement et la manutention avec la grue seront facturés en plus selon entente préalable. *Postsendungen werden nach Aufwand (Porto und Verpackung) fakturiert.* *Abladen mit Kran wird gemäss Aufwand und Absprache verrechnet.*
Facturation ***Fakturierung***	Les factures inférieures à un montant de CHF 200.00 seront majorées d'une contribution aux frais de CHF 20.00. *Für Beträge unter CHF 200.00 wird ein Unkostenbeitrag von CHF 20.00 verrechnet.*
Paiements ***Zahlungskonditionen***	à 30 jours — net, sans escompte paiement au comptant — net, sans escompte intérêts de retard — 8% par an, dès le 31e jour, date de la facture *bis 30 Tage — netto, ohne Skonto* *bei Barzahlung — netto, ohne Skonto* *bei Zahlungsverzug — 8% Verzugszins pro Jahr, ab dem 31. Tag, Datum der Rechnung*
Réclamations ***Reklamationen***	Les éventuelles réclamations doivent être présentées par écrit au plus tard 8 jours ouvrables après réception de la marchandise. **Aucune réclamation ne sera prise en compte pour la marchandise déjà posée ou retouchée sans notre accord au préalable.** *Die Eventuelle Reklamationen müssen innerhalb von 8 Arbeitstagen nach Erhalt der Ware schriftlich mitgeteilt werden.* ***Ohne vorgängige Vereinbarung besteht für montierte oder ausgebesserte Ware keine Reklamationsberechtigung.***
Retour de marchandise ***Warenrückgabe***	Sauf erreur de notre part, seuls les paquets ou colis entiers en parfait état peuvent être repris, après notre acceptation, moyennant un retour à vos frais dans les 10 jours suite à la livraison. Nous les créditerons, valeur marchandise, avec une déduction de 20% pour couvrir les frais occasionnés. *Es können nur ganze und intakte Pakete innerhalb von 10 Tagen nach erfolgter Lieferung zurückgenommen werden. Dabei muss unsere vorgängige Zusage vorausgesetzt sein. Der Warenwert wird nach einem Unkostenabzug von 20% dem Käufer zurückerstattet.*
Validité ***Gültigkeit***	Les conditions générales de vente et de livraison présentes sont valables dès le **01.02.2021** et remplacent toutes les précédentes. Nous nous réservons le droit de modifier nos prix en tout temps, sans préavis, selon l'évolution des cours de change et du prix des matières premières sur le marché. *Die vorliegenden allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ab **01.02.2021** und ersetzen alle früheren.* *Preisanpassungen können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Anpassungen können unter anderem durch Wechselkurse oder Rohstoffpreisschwankungen beeinflusst werden.*
Offres ***Offerten***	Toute modification de quantités ou spécifications pour une fabrication spéciale fera l'objet d'une nouvelle offre avec un prix adapté à la nouvelle quantité et/ou spécification. *Änderungen der Menge und/oder Spezifikationen einer Spezialanfertigung sowie Nachbestellungen, müssen neu kalkuliert werden.*

Conditions générales de vente et de livraison
Allgemeine Geschäftsbedingungen

Tolérance de quantités ***Mengentoleranz***	Lors de fabrications, les quantités seront livrées et facturées avec les tolérances non contestables suivantes: *Die folgenden Mengentoleranzen werden wie folgt fakturiert:* < 30 m1 max. 20% < 20 m2 max. 10% < 100 m1 max. 15% < 50 m2 max. 5% < 300 m1 max. 10% < 100 m2 max. 3% < 500 m1 max. 5% < 1000 m1 max. 3%
Echantillons ***Muster***	Pour toute commande d'échantillon en profil **„standard", seuls les frais de ports et d'emballage vous seront facturés. Pour toute autre commande d'échantillon « spécial" que nous devons produire, un forfait de CHF 100.00 vous sera facturé en plus des frais de port et d'emballage. Montant qui sera déduit uniquement en cas de commande relative à ces échantillons**. *Für jeden Profilmusterauftrag* **„standard"**, *werden Ihnen nur die Fracht- und Verpackungsspesen verrechnet.* *Für jede andere spezielle Musterbestellung, die von uns zuerst produziert werden muss, werden Ihnen CHF 100.00 zusätzlich zu den Fracht- und Verpackungsspesen verrechnet. Betrag der nur bei einer Bestellung in Abzug gebracht wird.*
Marchandise en stock ***Lagerware***	Les prix des marchandises tenues en stock sont marqués en gras dans la liste de prix. *Fettgedruckte Preise entsprechen der Ware ab Lager.*
Garantie ***Garantie***	Nous accordons une garantie de **2 ans** sur l'ensemble de nos produits (la date du bulletin de livraison faisant foi) **Les risques et dommages causés par un entreposage incorrect, une mise en oeuvre non conforme ou à une utilisation inappropriée ne sont pas couverts par la présente garantie.** La garantie se limite au remplacement de la marchandise défectueuse. *Wir gewähren* ***2 Jahre*** *Garantie auf allen unseren Produkten (das Datum des Lieferscheins ist massgebend).* ***Die Risiken und Schäden, welche durch eine unkorrekte Lagerung, eine nicht konforme Arbeitsausführung oder eine unsachgemässe Verwendung verursacht wurden, sind nicht durch die Garantie gedeckt.*** *Die Garantie beschränkt sich auf den Ersatz der fehlerhaften Ware.*
Droit applicable ***Gültiges Recht***	**Le droit suisse est applicable pour tous nos contrats et toutes nos livraisons.** ***Für sämtliche Verträge und Lieferungen gilt ausschliesslich das Schweizer Recht.***
For juridique ***Gerichtsstand***	**Tout litige est soumis à la juridiction exclusive au siège de notre société à 1323 Romainmôtier, Suisse.** ***Ausschliesslicher Gerichtsstand ist am Firmensitz in 1323 Romainmôtier, Schweiz.***

Liste de prix 2017 pour imprimeur.indd 98
29.01.2021 08:34:44